


NORLYS HELLVIK MINI 2431


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

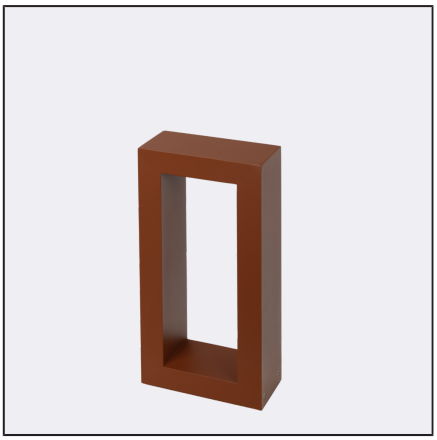

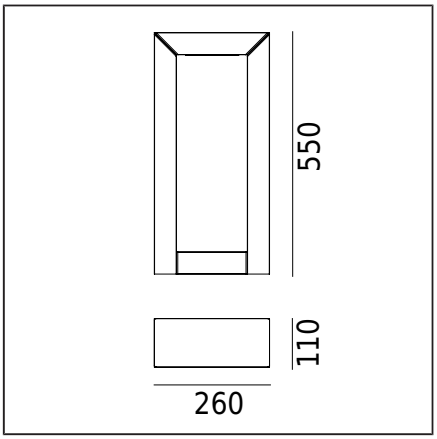

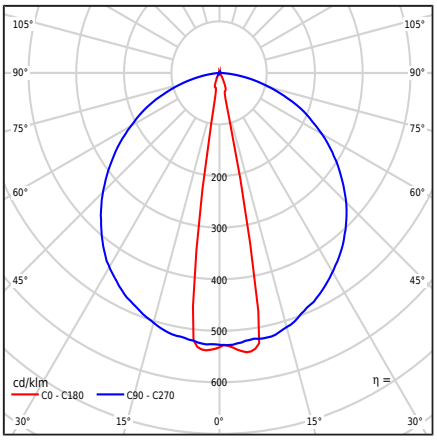

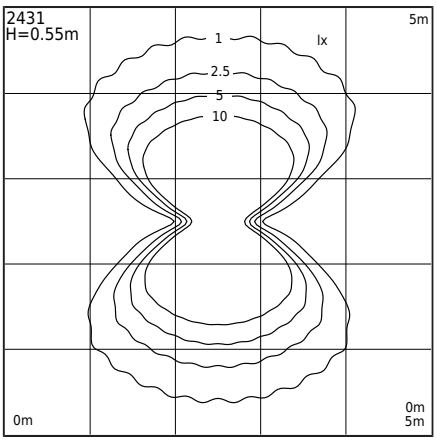

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiloženého návodu k montáži. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm². Možnost připojení svítidla do okruhu: max 3x1,5mm². Kulatý kabel s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,3W
Světelný tok lampy	1030lm
Světelný tok svítidla	449lm
Svítivost svítidla	245cd
Účinnost svítidla	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle RAL barevné palety)
- pro jinou výšku svítidla

Prodejní podmínky a další informace jsou k dohodnutí s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nezbytné seznámit se s návodem přiloženým k lampě. Montáž a servisní práce musí být prováděny osobou s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může vzniknout v oprawách, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu oprawy.

HELLVIK MINI 2431



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2431WH	BÍLÁ	9003
2431CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2431BL	ČERNÁ	9005
2431CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2431GR	GRAFIT	7016
2431AL	HLINÍK	9006
2431CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2431GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2431GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nezbytné seznámit se s návodem přiloženým k lampě. Montáž a servisní práce musí být prováděny osobou s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může vzniknout v oprawách, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu oprawy.