


NORLYS HELLVIK MINI 2431


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

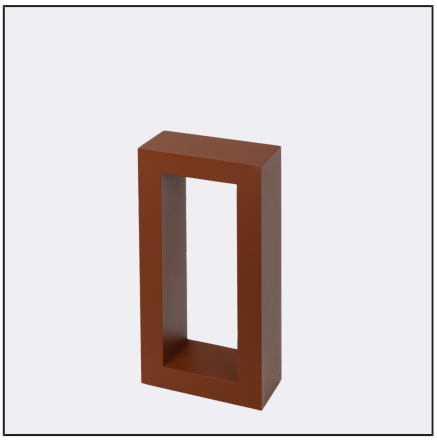

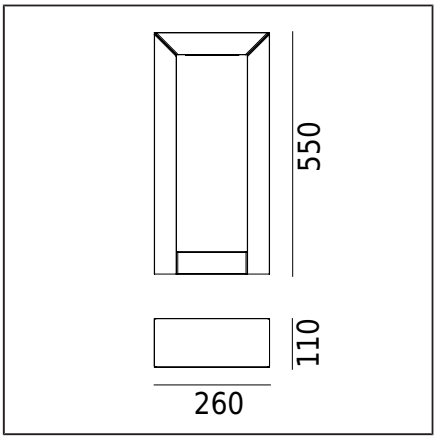

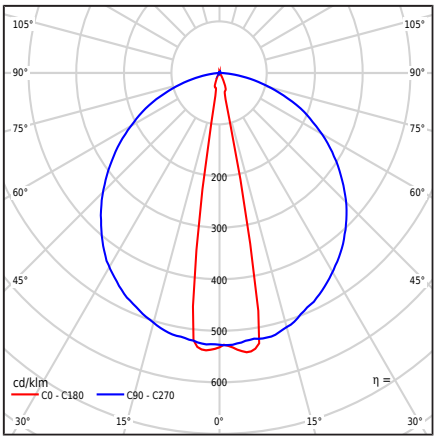

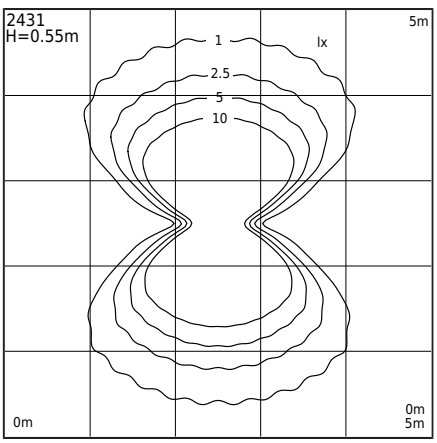

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsvejledning. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: max 3x2,5mm². Mulighed for tilslutning af armatur i sløjfer: max 3x1,5mm². Rundt kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,3W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	449lm
Lysintensitet for armaturet	245cd
Effektivitet af armaturet	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden lysstrømsværdi
- i version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- for en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og anden information aftales med Norlys' kommercielle afdeling.

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi, tilbyr vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

HELLVIK MINI 2431



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2431AL	ALUMINIUM	9006
2431CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2431GB	GRÅ BEIGE	7006
2431CG	GRÅ CEMENT	7033
2431GR	GRAFIT	7016
2431WH	HVID	9003
2431CB	KOBBERBRONZE	8004
2431GM	KORN MINERAL	-
2431BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi, tilbyr vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.