


NORLYS HELLVIK MINI 2431


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.de

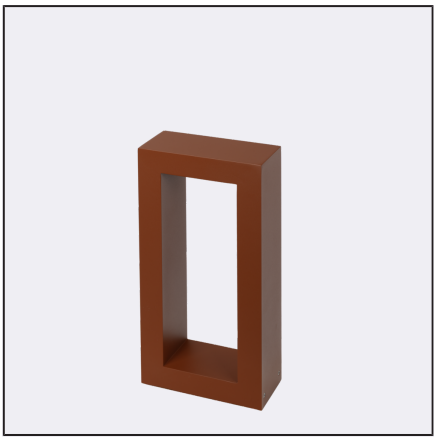

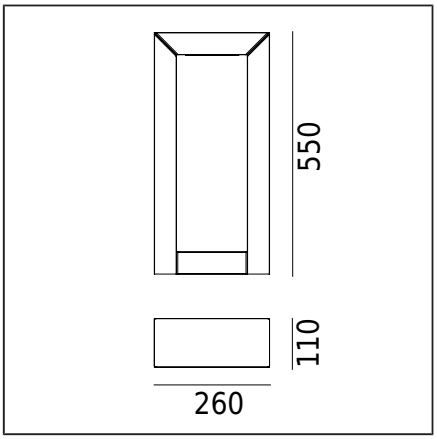

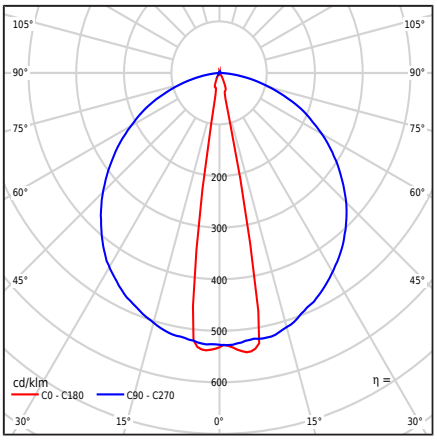

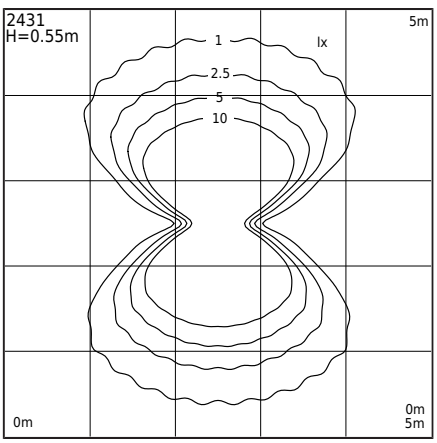

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weiteres Zubehör muss separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm². Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte: max 3x1,5mm². Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtenabmessungen [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	7,3W
Lampenlichtstrom	1030lm
Lichtstrom der Leuchte	449lm
Lichtstärke der Leuchte	245cd
Effizienz der Leuchte	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für einen anderen Lichtstromwert
- in Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (nach der RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind mit der Vertriebsabteilung von Norlys zu vereinbaren.

Zubehör separat erhältlich

199GA0S09	Adapter für Betonfundament
199GA0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es ratsam, die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen zu lesen. Montage- und Wartungsarbeiten sind von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchzuführen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch zur Verfügung. Kondensation, die bei Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2431AL	ALUMINIUM	9006
2431CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2431GR	GRAPHIT	7016
2431GB	GRAU BEIGE	7006
2431GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2431CB	KUPFERBRAUN	8004
2431SV	SCHWARZ	9005
2431VI	WEIß	9003
2431CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es ratsam, die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen zu lesen. Montage- und Wartungsarbeiten sind von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchzuführen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch zur Verfügung. Kondensation, die bei Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.