


NORLYS HELLVIK MINI 2431


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

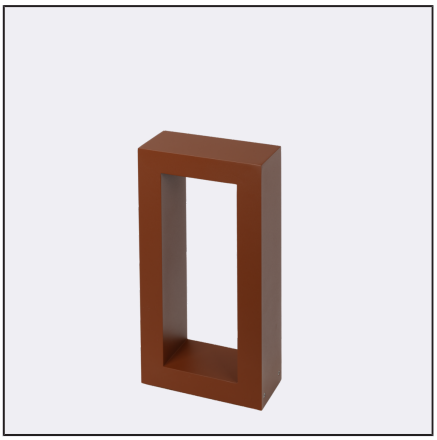

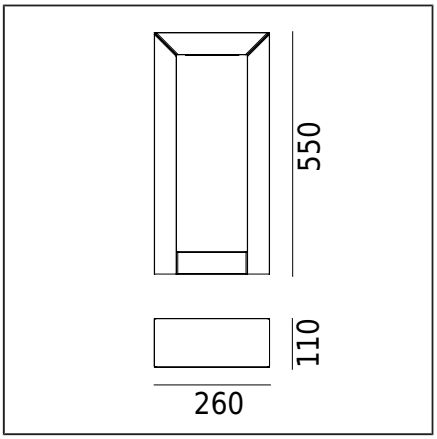

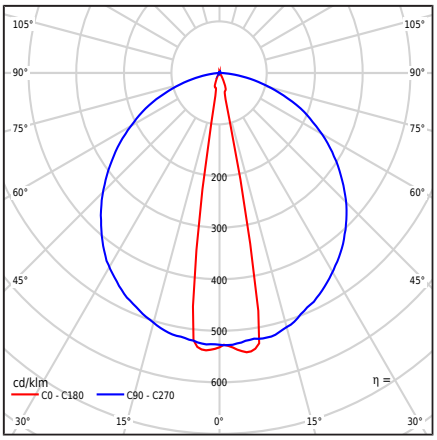

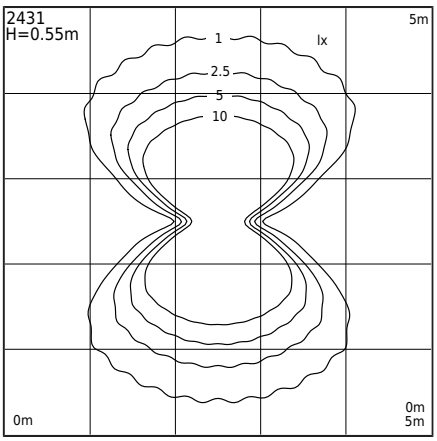

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eraalade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm². Valgusti ühendamise võimalus silmusega: max 3x1,5mm². Ümmargune kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,3W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	449lm
Valgusti valgustugevus	245cd
Valgusti tõhusus	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonina ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- teise valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave lepitakse kokku Norlys'i kaubandusosakonnaga.

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde kuuluva juhendiga. Paigaldus ja hooldustööd tuleb teostada isiku poolt, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kehtivate eeskirjade kohaselt. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2431



Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2431AL	ALUMIINIUM	9006
2431CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2431GR	GRAFIIT	7016
2431GB	HALL BEIGE	7006
2431BL	MUST	9005
2431GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2431CG	TSEMENDIHALL	7033
2431WH	VALGE	9003
2431CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde kuuluva juhendiga. Paigaldus ja hooldustööd tuleb teostada isiku poolt, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kehtivate eeskirjade kohaselt. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.