



NORLYS HELLVIK MINI 2431

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

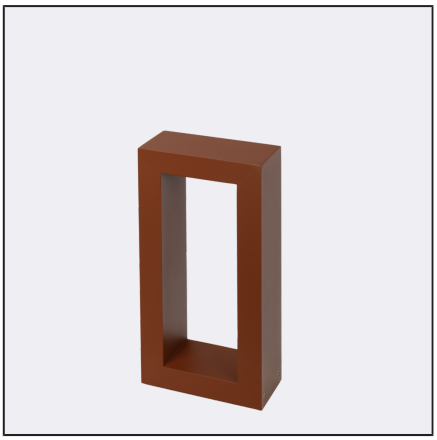

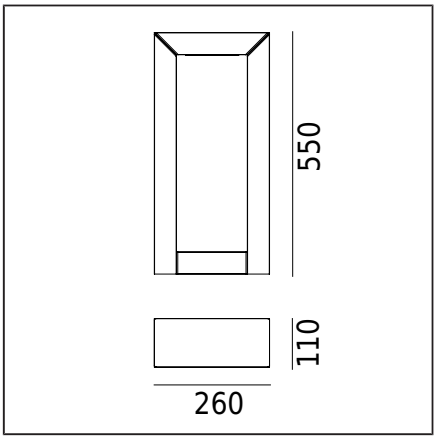

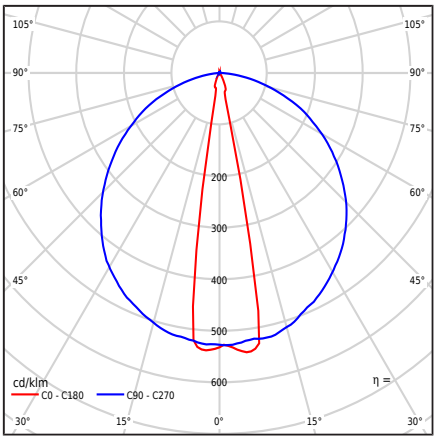

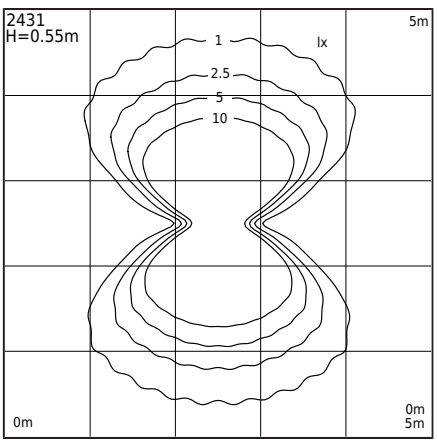

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas. Los accesorios restantes deben adquirirse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm². Posibilidad de conexión en bucle del luminario: max 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,3W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	449lm
Intensidad luminosa de la luminaria	245cd
Eficiencia de la luminaria	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la lámpara también está disponible:
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color diferente de la lámpara (según la paleta de colores RAL)
- para una altura diferente de la lámpara

Los términos de venta y otra información se acordarán con el Departamento Comercial de Norlys.

Accesorios se vende por separado

199GA0S09	Adaptador para base de hormigón
199GA0009	Ancla de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones que vienen con el accesorio de iluminación. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser llevados a cabo por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
2431CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2431AL	ALUMINIO	9006
2431WH	BLANCO	9003
2431GR	GRAFITO	7016
2431GM	GRANO MINERAL	-
2431GB	GRIS BEIGE	7006
2431CG	GRIS CEMENTO	7033
2431BL	NEGRO	9005
2431CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones que vienen con el accesorio de iluminación. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser llevados a cabo por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.