


NORLYS HELLVIK MINI 2431


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

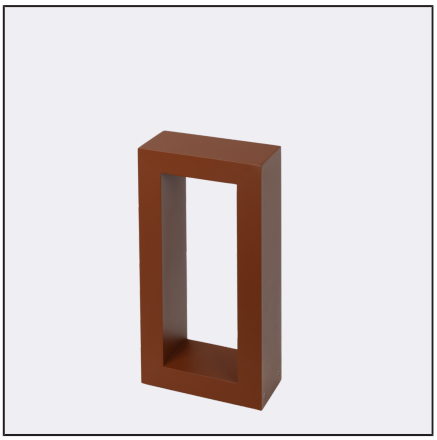

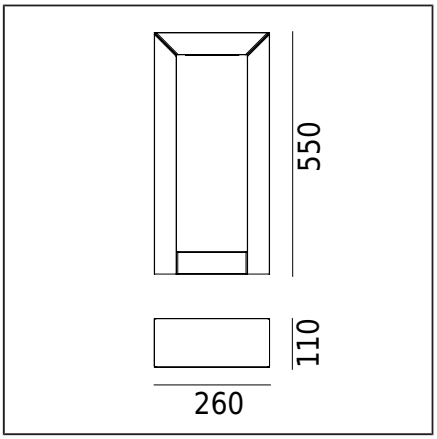

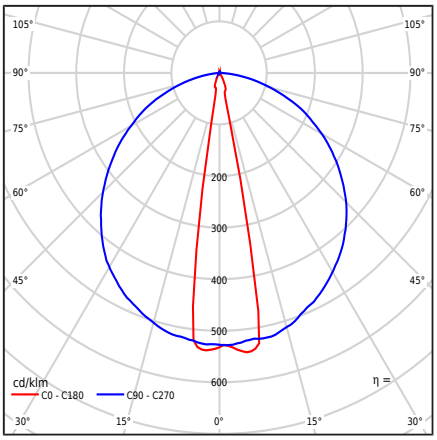

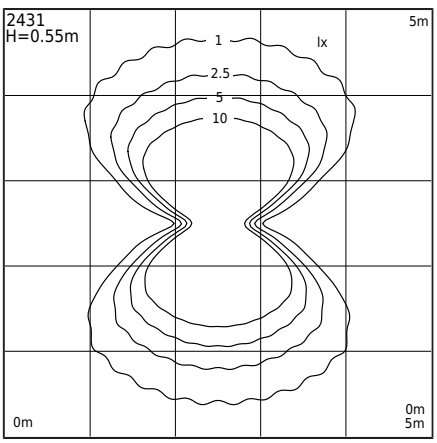

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevan kokoamisohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liittimet: maksimissaan 3x2,5mm². Valaisimen silmukkaliitäntä mahdollisuus: maksimissaan 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,3W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	449lm
Valaisimen valovoima	245cd
Valaisimen tehokkuus	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirta-arvolle
- ylijännitesuojalaitteella (SPD) varustettuna versiona
- eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaan)
- eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot sovitaan Norlysin myyntiosaston kanssa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöiden, joilla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa voi esiintyä kondensaatiota, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2431



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2431AL	ALUMIINI	9006
2431CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2431GR	GRAFIITTI	7016
2431GB	HARMAA BEIGE	7006
2431CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2431CB	KUPARIPRONSSI	8004
2431BL	MUSTA	9005
2431GM	RAKEISIMINERALI	-
2431WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöiden, joilla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa voi esiintyä kondensaatiota, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.