


NORLYS HELLVIK MINI 2431


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

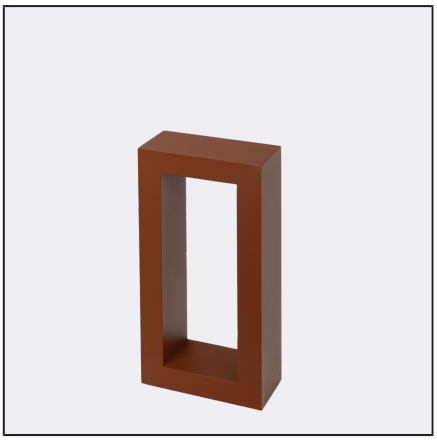

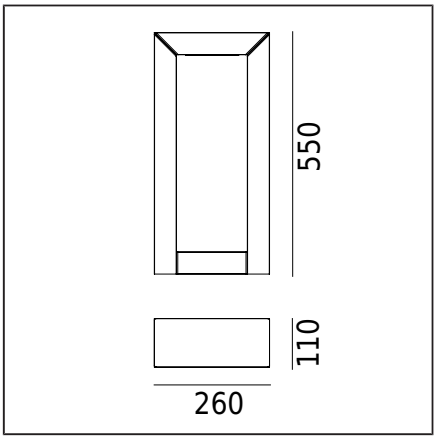

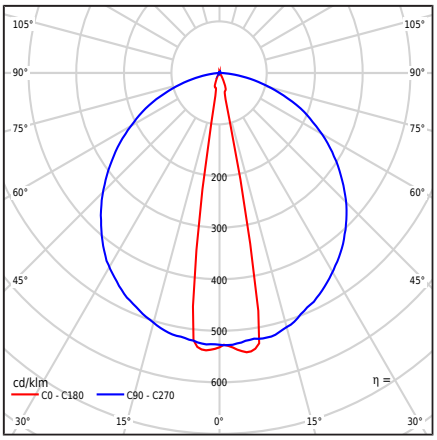

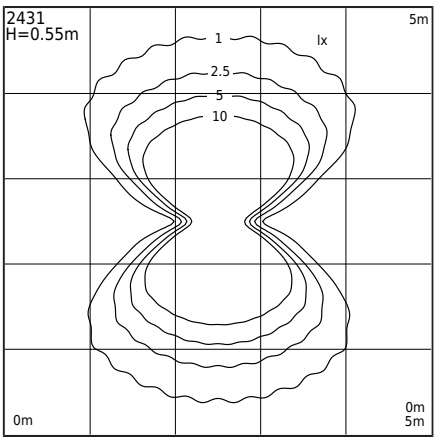

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy szerelvény kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és más építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó sorkapcsok: max 3x2,5mm². Az armatúra hurkolási lehetősége: max 3x1,5mm². Kör keresztmetszetű kábel maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	449lm
A lámpatest fényerőssége	245cd
A lámpatest hatékonysága	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékhez
- túlfeszültségvédő eszközzel (SPD) ellátott verzióban
- a lámpatest más színére (a RAL színpaletta szerint)
- más lámpamagassághoz

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys kereskedelmi osztályával egyeztetve.

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A beszerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk az ügyfeleknek. A lámpatest kondenzációja természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2431

Indexek

Index	Szín	RAL
2431AL	ALUMÍNIUM	9006
2431CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2431WH	FEHÉR	9003
2431BL	FEKETE	9005
2431GR	GRAFIT	7016
2431GM	GRAIN MINERAL	-
2431CB	RÉZBRONZ	8004
2431GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2431CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A beszerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk az ügyfeleknek. A lámpatest kondenzációja természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.