


NORLYS HELLVIK MINI 2431


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

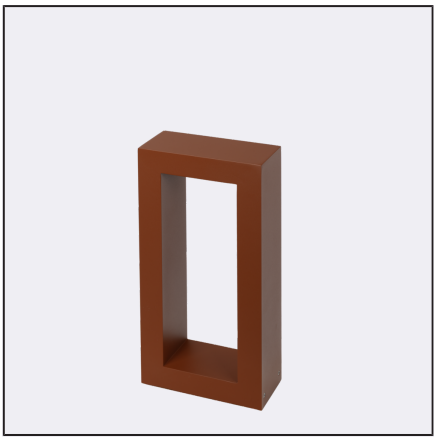

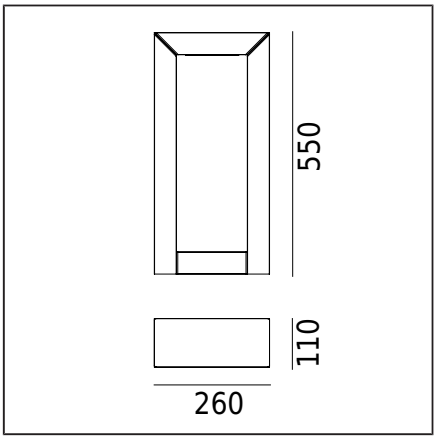

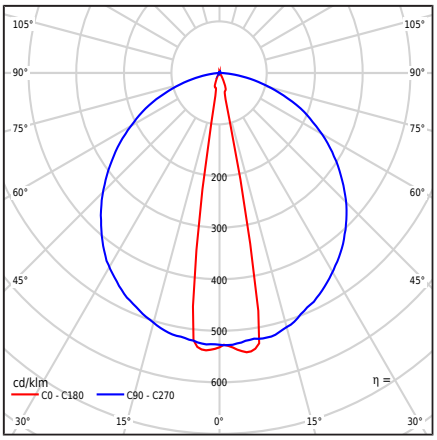

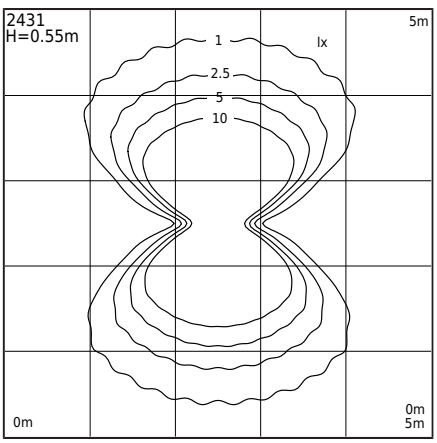

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske applikasjoner.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsinstruksjonen. Øvrig tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm². Mulighet for tilkobling av armaturen i løkke maks 3x1,5mm². Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturmål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,3W
Modul lumen	1030lm
Lumen ut	449lm
Luminous intensity of the luminaire	245cd
Armatur Lumen/Watt	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt armaturet er også tilgjengelig:
- for en annen lysfluxverdi
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- for en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon avtales med Norlys' kommersielle avdeling.

Tilbehřr Selges separat

199GA0S09	Adapter for betongfundament
199GA0009	Bakkeanker

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før man starter monteringen, skal man gøre sig bekendt med instruktionerne, der følger med lampen. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling i belysningsteknologi giver vi yderligere informationer på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.