


NORLYS HELLVIK MINI 2431


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

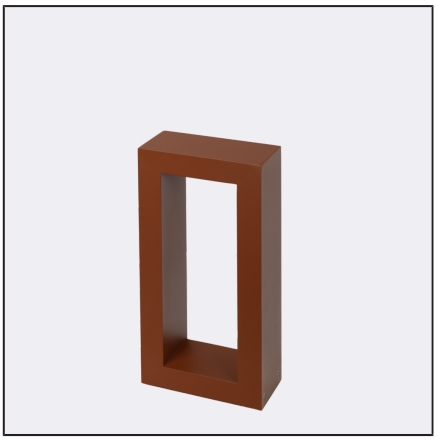

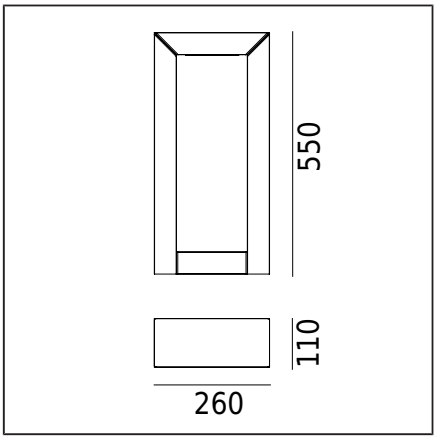

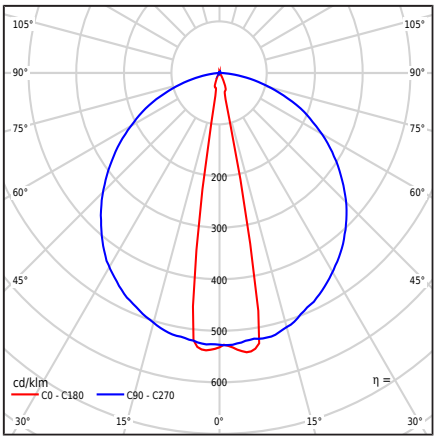

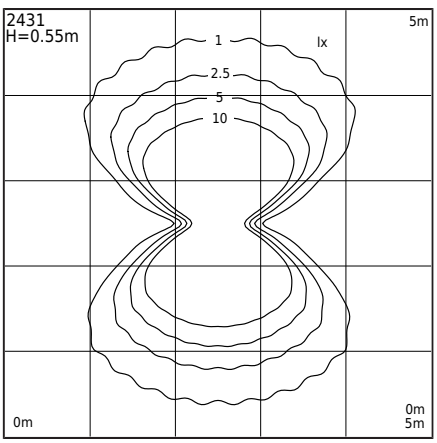

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник в современном дизайне. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,3W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	449lm
Сила света светильника	245cd
Эффективность светильника	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально светильник также доступен:
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительная информация оговариваются с Коммерческим отделом компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими правами и квалификацией, в соответствии с применимыми нормами. В связи с динамичным развитием светотехнологий предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

HELLVIK MINI 2431

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2431AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2431WH	БЕЛЫЙ	9003
2431GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2431GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2431CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2431CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2431GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2431CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2431BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими правами и квалификацией, в соответствии с применимыми нормами. В связи с динамичным развитием светотехнологий предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.