


NORLYS HELLVIK MINI 2431


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

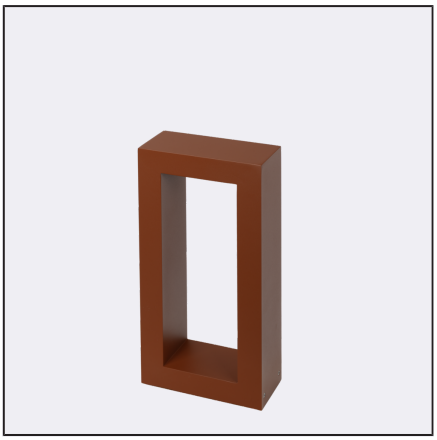

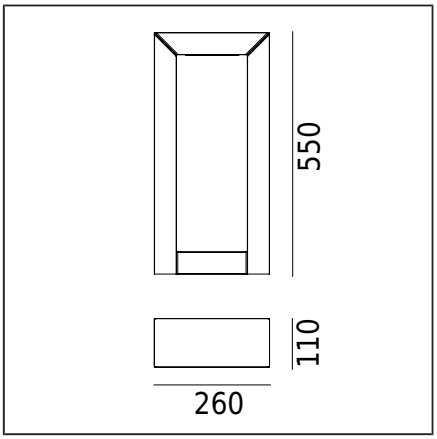

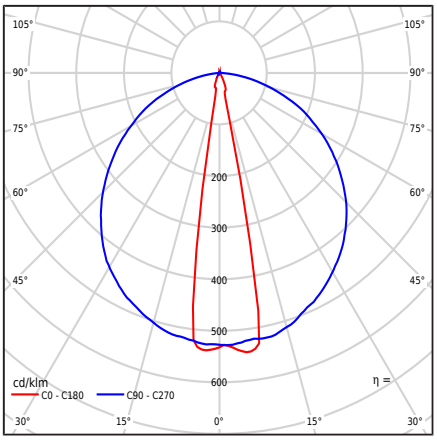

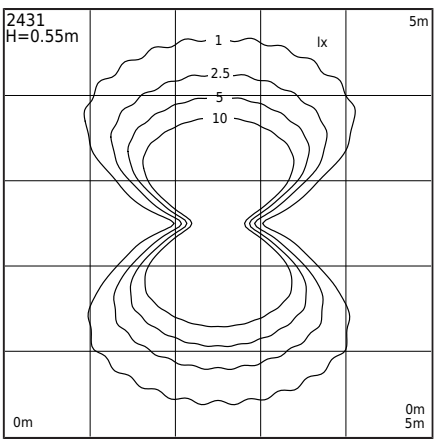

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných miest a iných architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priložených montážnych pokynov. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Priipojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla v slučke: max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,3W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	449lm
Svetelná intenzita svietidla	245cd
Účinnosť svietidla	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Opčne je svietidlo k dispozícii aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Obchodné podmienky a ďalšie informácie sa dohodnú s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montážne a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2431



Indexy

Register	Farba	RAL
2431WH	BIELA	9003
2431CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2431BL	ČIERNA	9005
2431CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2431GR	GRAFIT	7016
2431GM	GRAIN MINERÁL	-
2431AL	HLINÍK	9006
2431CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2431GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montážne a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.