


NORLYS HELLVIK MINI 2431


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

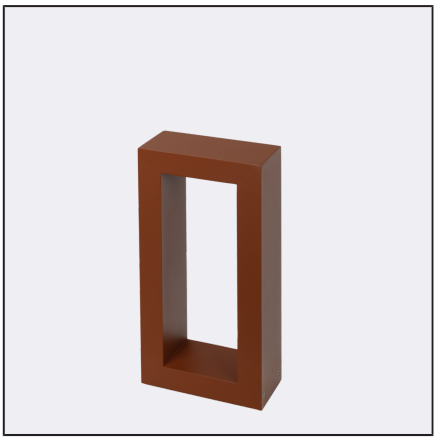

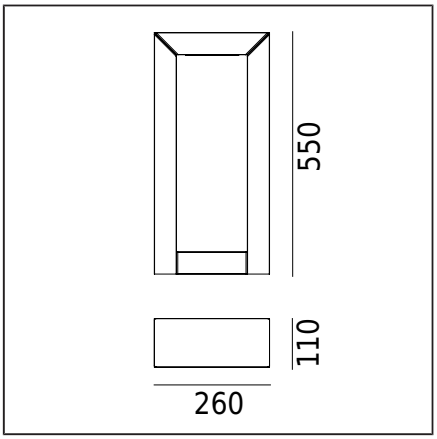

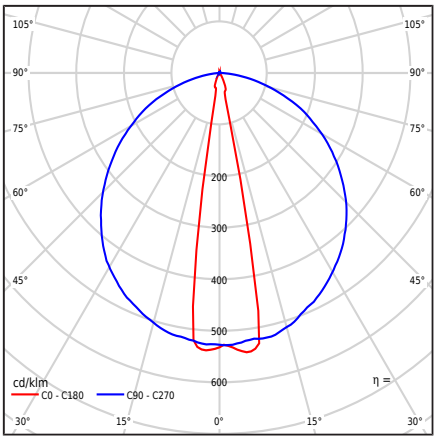

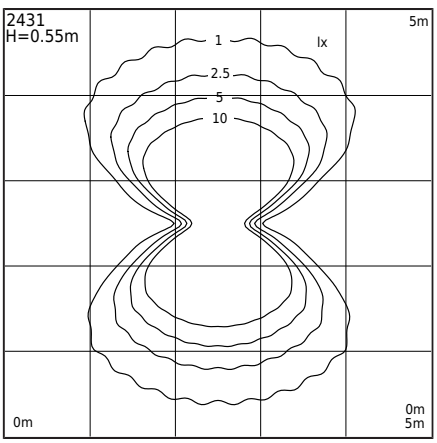

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt den bifogade monteringsanvisningen. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm². Möjlighet till looping av armatur: max 3x1,5mm². Rund kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens mått [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,3W
Lumen modul	1030lm
Lumen ut	449lm
Luminous intensity of the luminaire	245cd
Armaturens effekt	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt är armatur också tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- för en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information överenskommes med Norlys försäljningsavdelning.

Tillbehör Säljs separat

199GA0S09	Adapter för betongfundament
199GA0009	Markankare

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas bör du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.