


HELLVIK MINI 2431


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Hellvik Mini
2431XX0009
26.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

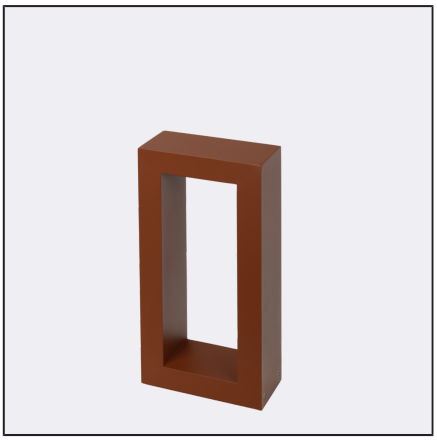

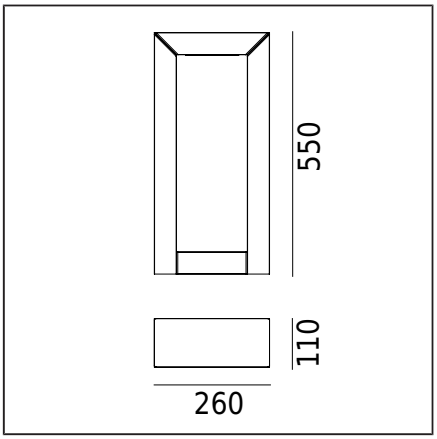

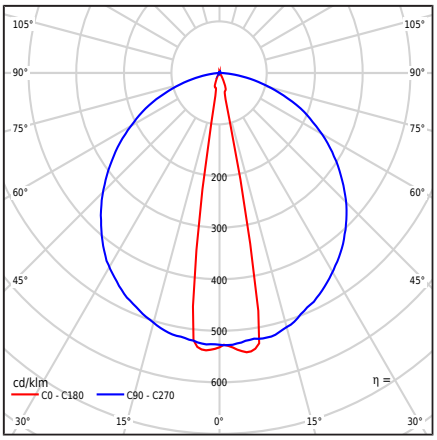

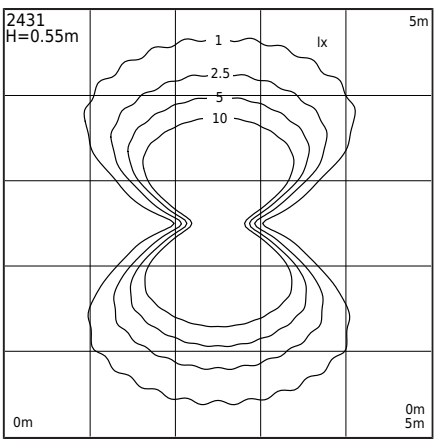

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданою інструкцією з монтажу. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми з'єднувальні: макс 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлі макс 3x1,5мм². Кабель в круглому покритті максимального діаметра ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	449lm
Світлова інтенсивність світильника	245cd
Ефективність світильника	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перепадів напруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація погоджуються з Комерційним відділом компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, яка додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи повинні виконуватися особою, яка має відповідні повноваження і кваліфікації, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK MINI 2431



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2431AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2431WH	БІЛИЙ	9003
2431GR	ГРАФІТ	7016
2431GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2431CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2431CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2431GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2431CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2431BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, яка додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи повинні виконуватися особою, яка має відповідні повноваження і кваліфікації, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.