



HELLVIK MINI 2432

Hellvik Mini
2432XX0009
26.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

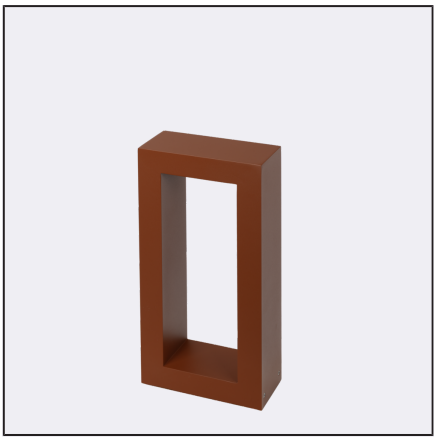

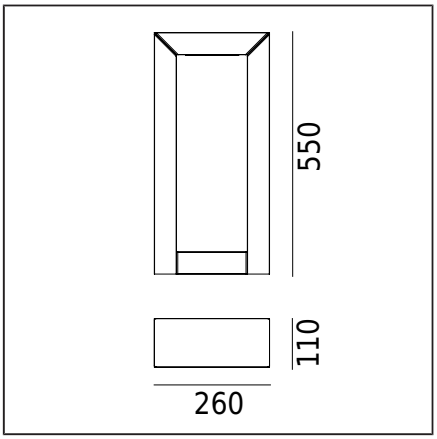

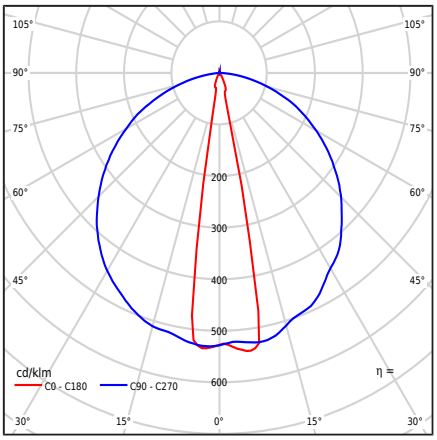

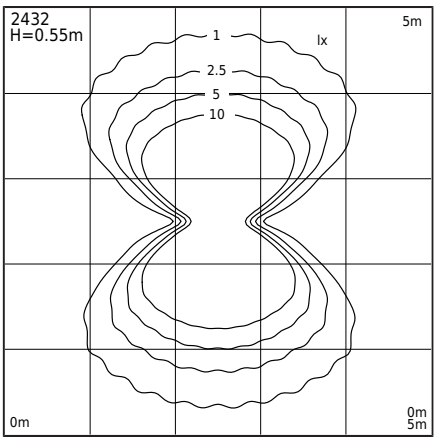

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², Mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2-TD (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	8,7W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	496lm
Lysintensitet for armaturet	272cd
Effektivitet af armaturet	57lm/W
ULOR	0.8%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF>0,89
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden lysstrømværdi
- i en version med et overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsvilkår og andre oplysninger, efter aftale med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	6,7A / 2,4µs

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden montering påbegyndes, skal man gøre sig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet. Montering og servicering udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere informationer efter kundens ønske. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK MINI 2432



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2432AL	ALUMINIUM	9006
2432CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2432GB	GRÅ BEIGE	7006
2432CG	GRÅ CEMENT	7033
2432GR	GRAFIT	7016
2432WH	HVID	9003
2432CB	KOBBERBRONZE	8004
2432GM	KORN MINERAL	-
2432BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Inden montering påbegyndes, skal man gøre sig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet. Montering og servicering udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere informationer efter kundens ønske. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.