


NORLYS HELLVIK MINI 2432


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2432XX0009
26.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

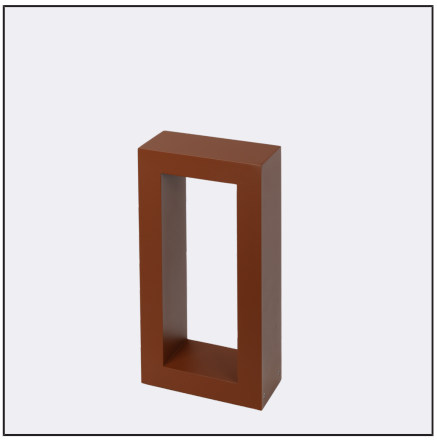

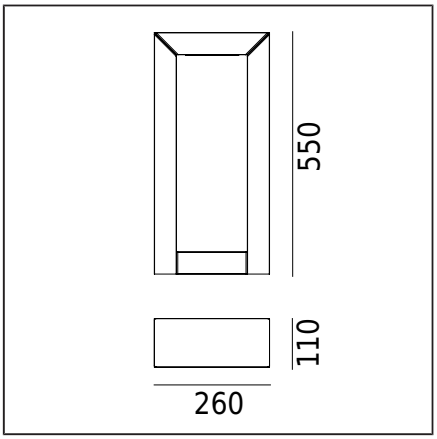

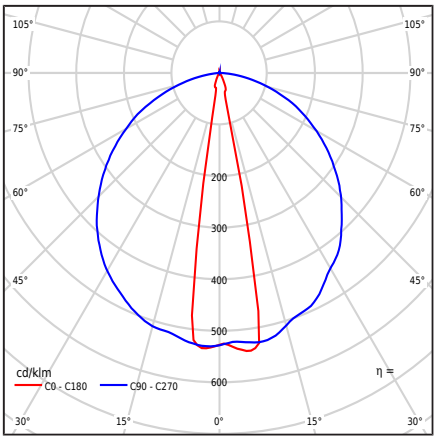

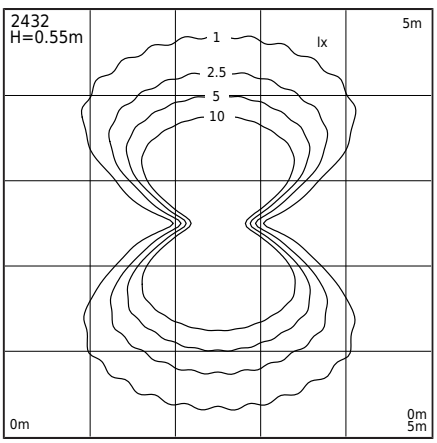

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmi: max 3x2,5mm², Võimalus ühendada lamp ahelasse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguse kestas, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	8,7W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	496lm
Valgusti valgustugevus	272cd
Valgusti tõhusus	57lm/W
ULOR	0.8%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,89
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtusega
- ülepinge kaitseseadmega (SPD) versioonis
- teise valgusti värviga (kooskõlas RAL värvipaletiga)
- teise valgusti kõrgusega

Müügi tingimused ja muu teave, kokkuleppel Norlysi Müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustile lisatud juhistega. Paigaldamise ja hooldustööde teostab vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil.
Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2432



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2432AL	ALUMIINIUM	9006
2432CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2432GR	GRAFIIT	7016
2432GB	HALL BEIGE	7006
2432BL	MUST	9005
2432GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2432CG	TSEMENDIHALL	7033
2432WH	VALGE	9003
2432CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustile lisatud juhistega. Paigaldamise ja hooldustööde teostab vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil.
Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.