


NORLYS HELLVIK MINI 2432


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2432XX0009
26.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

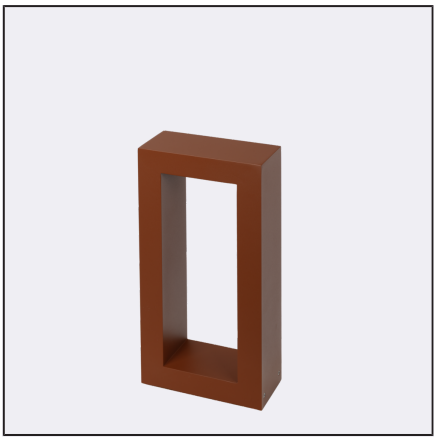

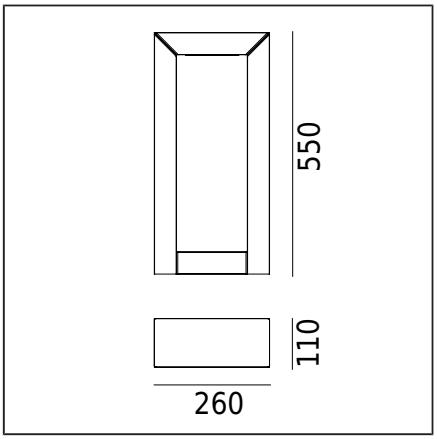

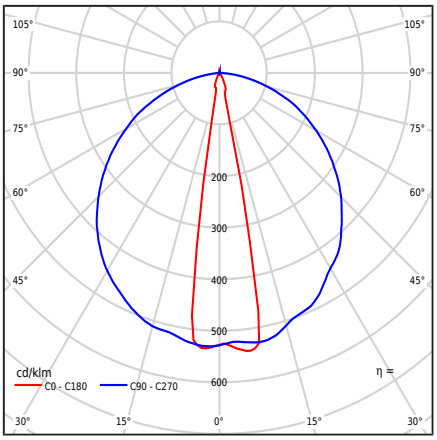

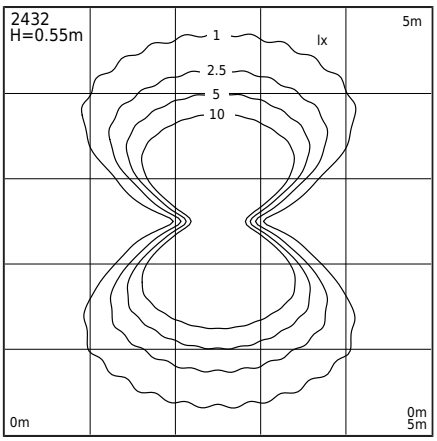

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Nykyajan muotoilulla varustettu valaisin. Puistojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaan. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntänavat: max 3x2,5mm², Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä kuorissa, halkaisija max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	8,7W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	496lm
Valaisimen valovoima	272cd
Valaisimen tehokkuus	57lm/W
ULOR	0.8%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,89
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:
- eri valovirta-arvolle
- ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisinvärille (RAL-väripaletin mukaan)
- eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehtoja ja muita tietoja Norlys Myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan.

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2432



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2432AL	ALUMIINI	9006
2432CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2432GR	GRAFIITTI	7016
2432GB	HARMAA BEIGE	7006
2432CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2432CB	KUPARIPRONSSI	8004
2432BL	MUSTA	9005
2432GM	RAKEISIMINERALI	-
2432WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.