


NORLYS HELLVIK MINI 2432


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2432XX0009
26.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

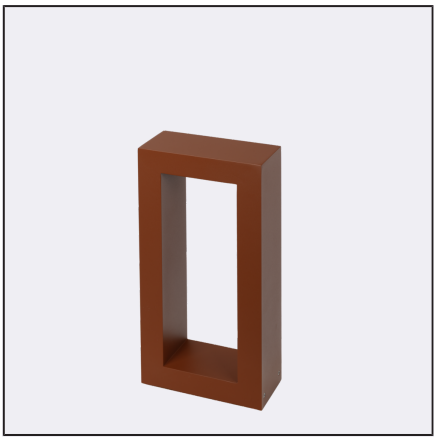

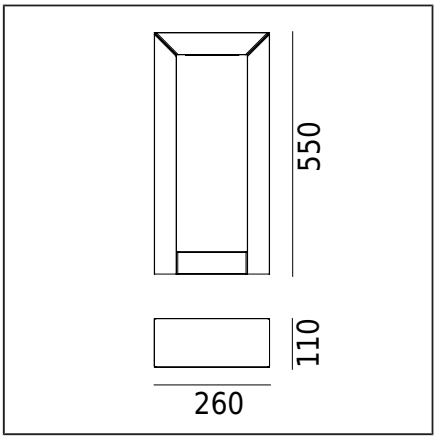

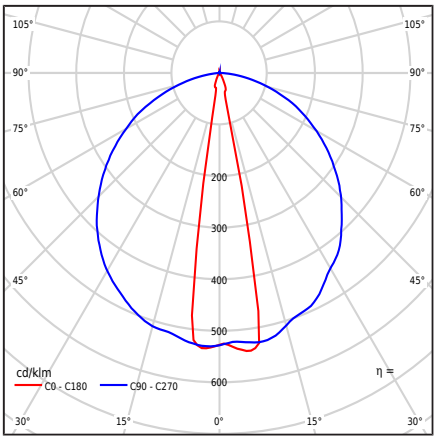

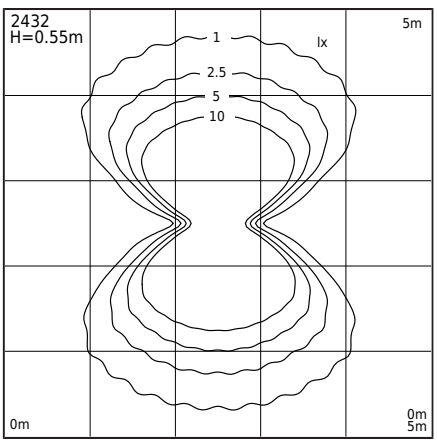

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest modern dizájnnal. Kertek, magán- és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt telepítési útmutató szerint. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², A lámpatest hurkolásos bekötésének lehetősége max 3x1,5mm². Kábel kör alakú burkolattal, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	8,7W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	496lm
A lámpatest fényerőssége	272cd
A lámpatest hatékonysága	57lm/W
ULOR	0.8%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF>0,89
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő variációkban is elérhető:
- más fényáram értéknél
- túlfeszültség-védelemmel (SPD) ellátott változatban
- más lámpatest színnél (RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magasságnál

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával egyeztetve.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosítvánnyal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2432



Indexek

Index	Szín	RAL
2432AL	ALUMÍNIUM	9006
2432CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2432WH	FEHÉR	9003
2432BL	FEKETE	9005
2432GR	GRAFIT	7016
2432GM	GRAIN MINERAL	-
2432CB	RÉZBRONZ	8004
2432GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2432CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosítvánnyal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.