



NORLYS HELLVIK MINI 2432

Hellvik Mini
2432XX0009
26.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

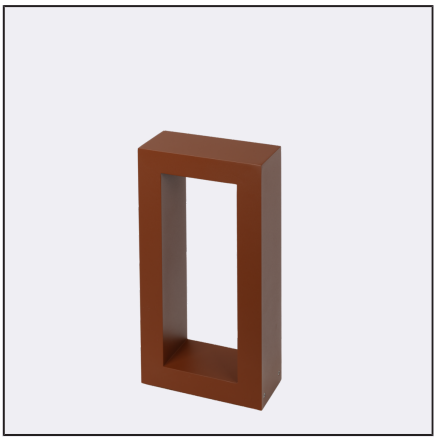

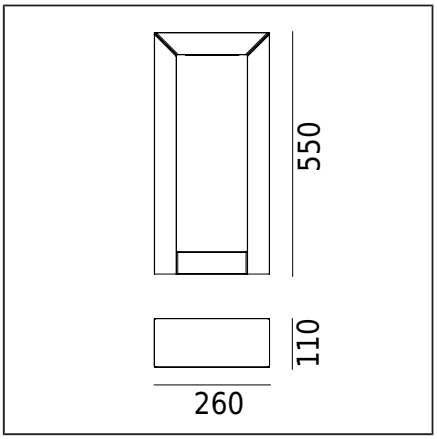

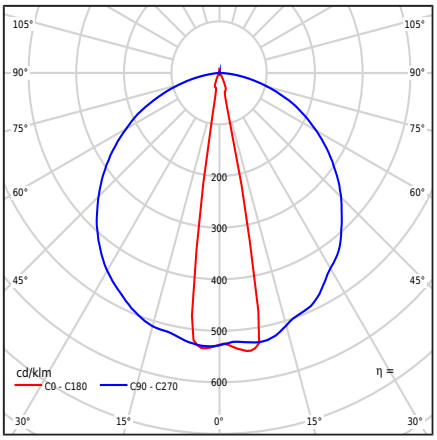

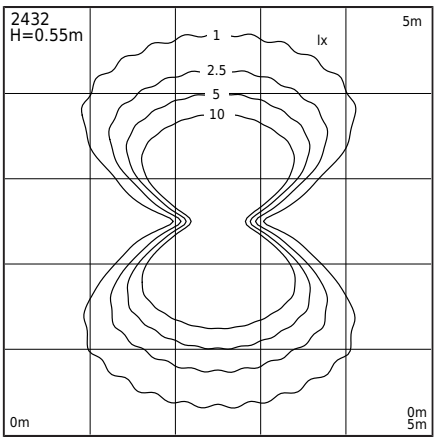

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Um dispositivo com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com as instruções de instalação anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², Possibilidade de conectar a luminária em laço max 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2-TD (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	8,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	496lm
Intensidade luminosa do luminária	272cd
Eficiência do luminária	57lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF>0,89
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de luminária diferente

Condições de venda e outras informações, após acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve-se familiarizar-se com as instruções anexadas ao dispositivo. A montagem e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as normas aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

HELLVIK MINI 2432



Índices

Índice	Cor	RAL
2432CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2432AL	ALUMÍNIO	9006
2432WH	BRANCO	9003
2432GB	CINZA BEGE	7006
2432CG	CINZA CIMENTO	7033
2432CB	COPPER BROWN	8004
2432GR	GRAFITE	7016
2432GM	GRÃO MINERAL	-
2432BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve-se familiarizar-se com as instruções anexadas ao dispositivo. A montagem e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as normas aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.