


NORLYS HELLVIK MINI 2432


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2432XX0009
26.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

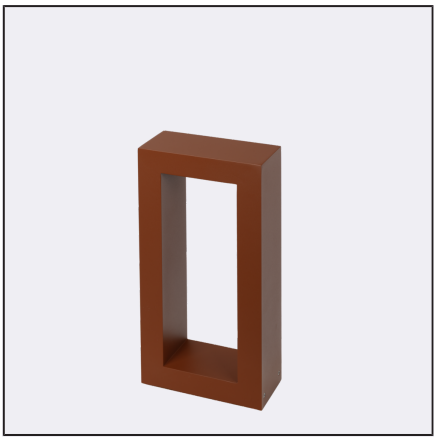

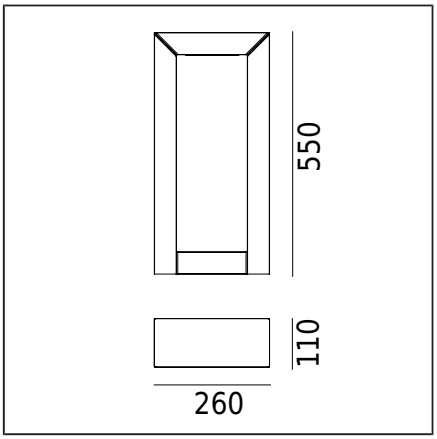

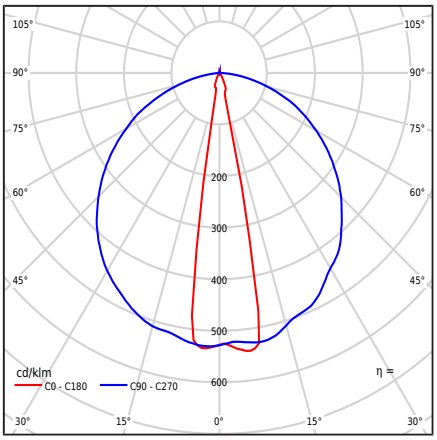

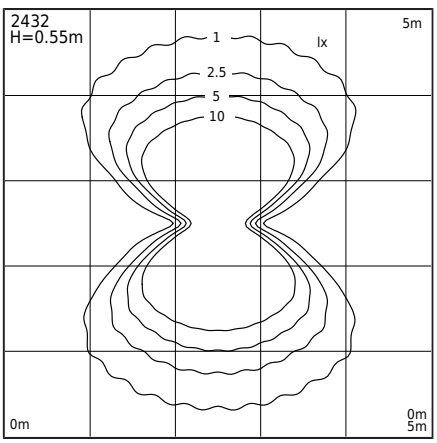

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Согласно прилагаемой инструкции по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	8,7W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	496lm
Сила света светильника	272cd
Эффективность светильника	57lm/W
ULOR	0.8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A C / EPREL

При необходимости, светильник также доступен:
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и другая информация, по согласованию с Торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и работы по обслуживанию проводит человек с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

HELLVIK MINI 2432

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2432AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2432WH	БЕЛЫЙ	9003
2432GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2432GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2432CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2432CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2432GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2432CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2432BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и работы по обслуживанию проводит человек с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.