


NORLYS HELLVIK MINI 2432


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2432XX0009
26.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

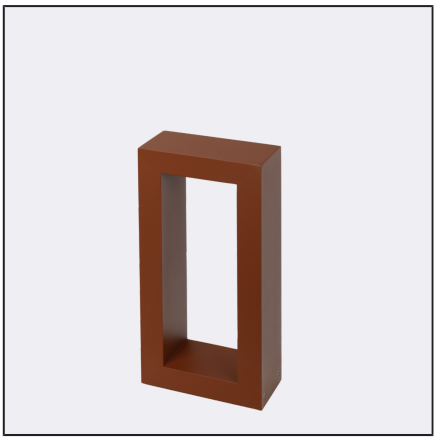

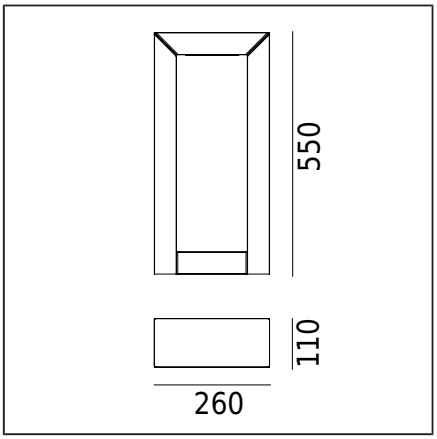

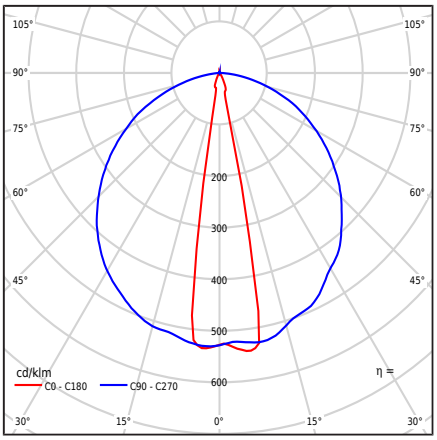

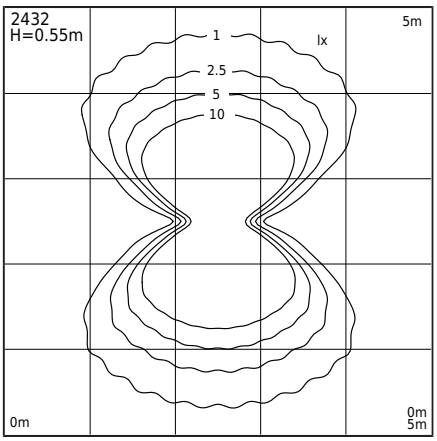

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska användningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt den bifogade installationsanvisningen. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², Möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund jacka med maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturens mått [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2-TD (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	8,7W
Lumen modul	1030lm
Lumen ut	496lm
Luminous intensity of the luminaire	272cd
Armaturens effekt	57lm/W
ULOR	0.8%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF>0,89
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en version med ett överspänningsskydd (SPD)
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	6,7A / 2,4µs

Tillbehör Säljs separat

199GA0S09	Adapter för betongfundament
199GA0009	Markankare

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas bör man läsa igenom instruktionerna som bifogas med armaturen. Montering och service utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.