


NORLYS HELLVIK MINI 2433


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.de

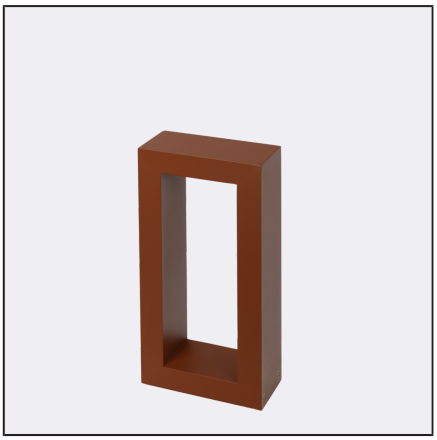

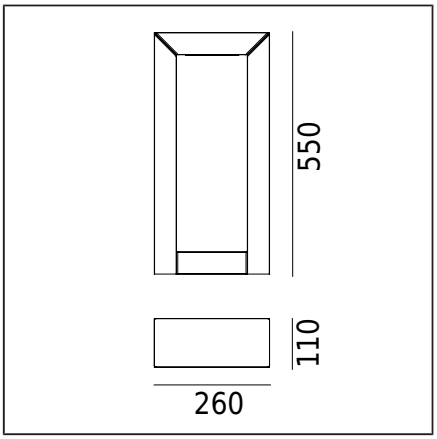

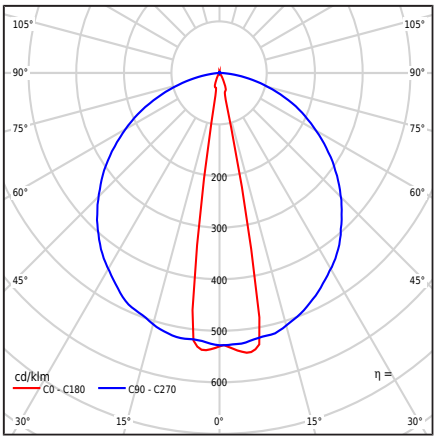

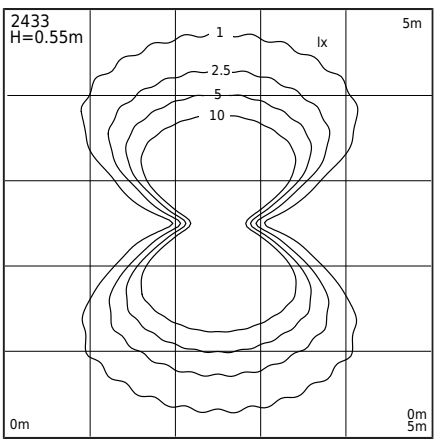

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm². Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Rundes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtenabmessungen [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2-TD (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	8,7W
Lampenlichtstrom	1030lm
Lichtstrom der Leuchte	518lm
Lichtstärke der Leuchte	283cd
Effizienz der Leuchte	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,89
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- in einer anderen Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Norlys Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs

Zubehör separat erhältlich

199GA0S09	Adapter für Betonfundament
199GA0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor dem Beginn der Montage, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Die Montage und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der schnellen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch verfügbar. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst die Qualität der Leuchte nicht.

HELLVIK MINI 2433



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2433AL	ALUMINIUM	9006
2433CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2433GR	GRAPHIT	7016
2433GB	GRAU BEIGE	7006
2433GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2433CB	KUPFERBRAUN	8004
2433SV	SCHWARZ	9005
2433VI	WEIß	9003
2433CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor dem Beginn der Montage, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Die Montage und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der schnellen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch verfügbar. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst die Qualität der Leuchte nicht.