


NORLYS HELLVIK MINI 2433


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

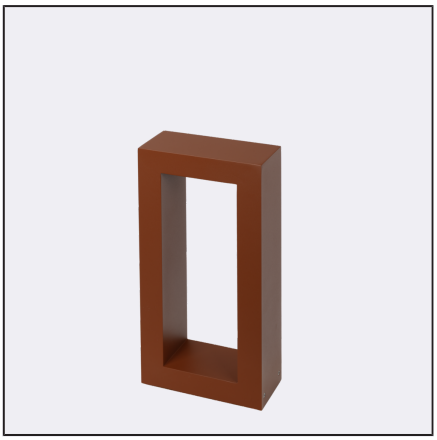

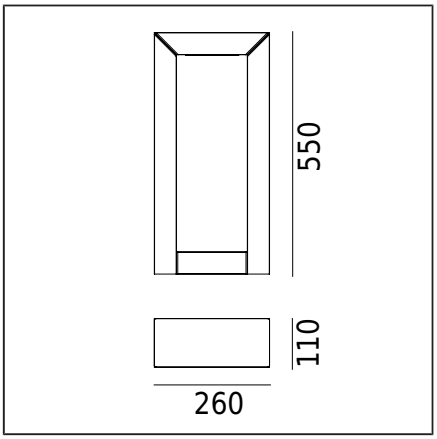

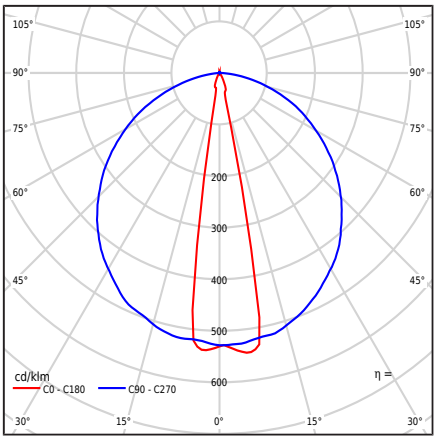

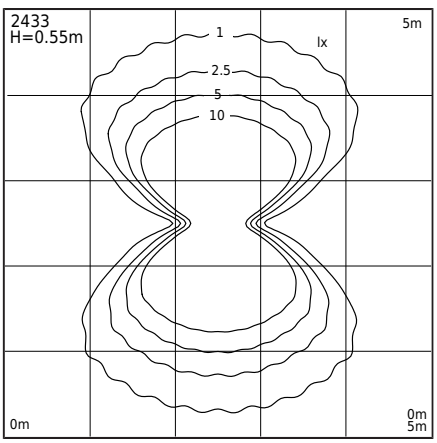

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eraalade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Muude lisatarvikute puhul tuleb need eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: maks 3x2,5mm². Valgusti ühendamise võimalus silmuses max 3x1,5mm². Ümmargune kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	8,7W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	518lm
Valgusti valgustugevus	283cd
Valgusti tõhusus	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,89
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtusega
- ülepingekaitse seadmega (SPD) versioonis
- teise valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- teise valgusti kõrgusega

Müügi tingimused ja muu teave, pärast Norlys Müügiosakonnaga kokkuleppimist.

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust soovitame lugeda valgustile lisatud juhiseid. Paigaldust ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kehtivate eeskirjade kohaselt.
Valgustustehnoloogia kiire arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Võimalik kondensatsioon valgustites on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2433



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2433AL	ALUMIINIUM	9006
2433CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2433GR	GRAFIIT	7016
2433GB	HALL BEIGE	7006
2433BL	MUST	9005
2433GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2433CG	TSEMENDIHALL	7033
2433WH	VALGE	9003
2433CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust soovitame lugeda valgustile lisatud juhiseid. Paigaldust ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kehtivate eeskirjade kohaselt. Valgustustehnoloogia kiire arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Võimalik kondensatsioon valgustites on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.