


NORLYS HELLVIK MINI 2433


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

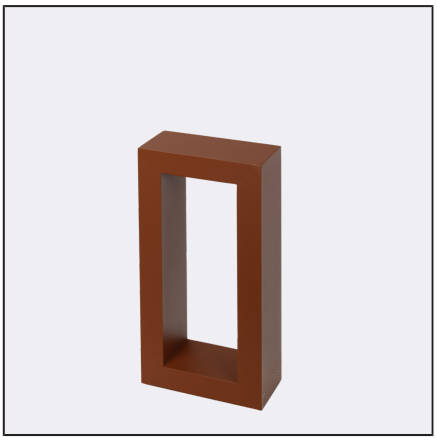

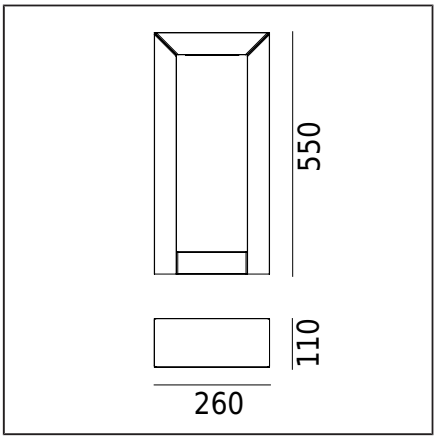

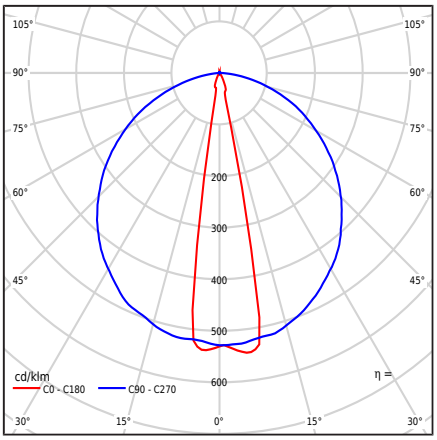

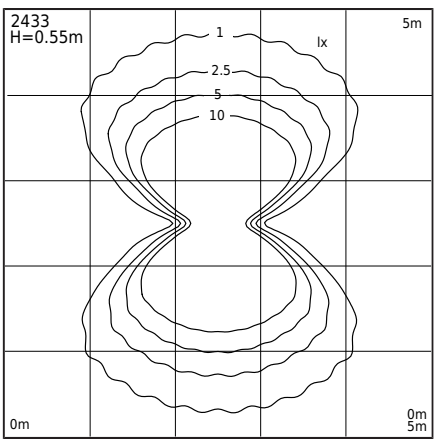

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Según el manual de instalación adjunto. Los demás accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm². Posibilidad de conectar el aparato en bucle máx 3x1,5mm². Cable redondo con diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2-TD (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	8,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	518lm
Intensidad luminosa de la luminaria	283cd
Eficiencia de la luminaria	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF>0,89
Factor THD	13%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Las condiciones de venta y otra información, previa acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	6,7A / 2,4µs

Accesorios se vende por separado

199GA0S09	Adaptador para base de hormigón
199GA0009	Ancla de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor lea las instrucciones adjuntas a la lámpara. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al rápido desarrollo de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las lámparas es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la lámpara.

HELLVIK MINI 2433



Índices

Índice	Color	RAL
2433CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2433AL	ALUMINIO	9006
2433WH	BLANCO	9003
2433GR	GRAFITO	7016
2433GM	GRANO MINERAL	-
2433GB	GRIS BEIGE	7006
2433CG	GRIS CEMENTO	7033
2433BL	NEGRO	9005
2433CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor lea las instrucciones adjuntas a la lámpara. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al rápido desarrollo de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las lámparas es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la lámpara.