


# NORLYS HELLVIK MINI 2433


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

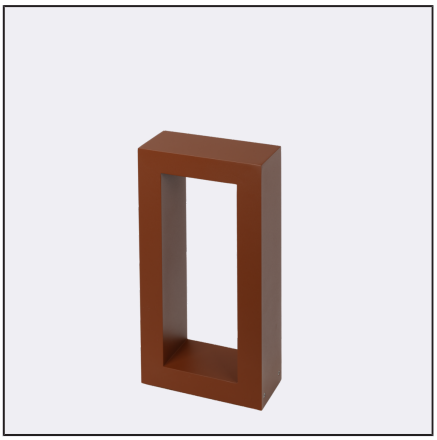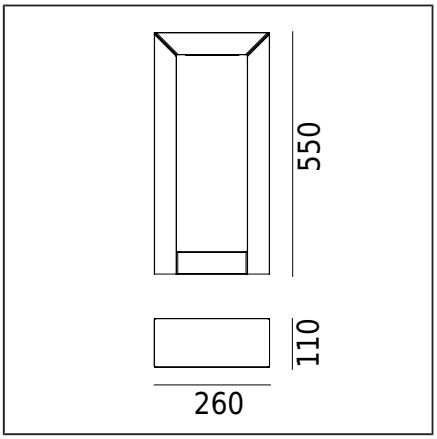

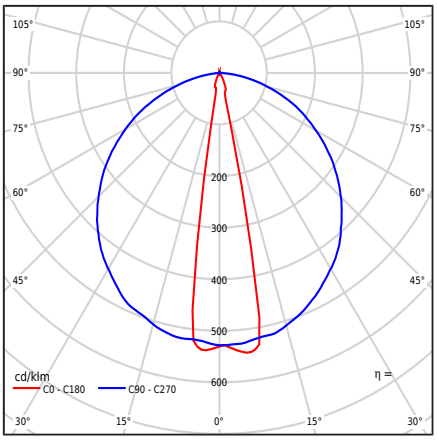


## Valaisintyyppi
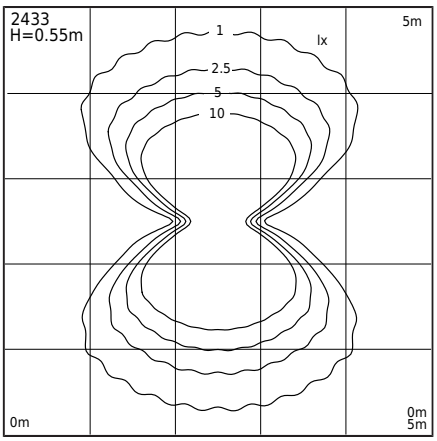
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Hajavalo, suojattu ylhäältä. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu.<br>Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistamiseen. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Liitteenä olevan asennusoppaan mukaisesti.<br>Muut lisävarusteet on ostettava erikseen. |
| Pääte | Liitäntäkoskettimet: max 3x2,5mm².<br>Mahdollisuus valaisimen lenkkikytkentään max 3x1,5mm².<br>Pyöreä kaapeli, jonka maksimihalkaisija on ø12,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valonohjaus | Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD. |
| Valaisimen mitat [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Ulkoinen ohjaus | DALI2-TD (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 5,6W |
| Valaisimen wattimäärä | 8,7W |
| Lampun valovirta | 1030lm |
| Valaisimen valovirta | 518lm |
| Valaisimen valovoima | 283cd |
| Valaisimen tehokkuus | 59,5lm/W |
| ULOR | 0.8% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valaisin | PF>0,89 |
| THD-tekijä | 13% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on myös saatavilla:
- eri valovirta-arvolle
- ylijännitesuojalaitteella (SPD) varustettuna versiona
- eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)
- eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlys Myyntiosaston kanssa sovittavissa.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 6,7A / 2,4µs |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adapteri betoniperustukseen |
| 199GA0009 | Maakiinnike |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu lampun mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt on suoritettava henkilön toimesta, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaisintekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavana asiakkaan pyynnöstä. Lamppuihin mahdollisesti muodostuva kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta lampun laatuun.

# HELLVIK MINI 2433






## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 2433AL | ALUMIINI | 9006 |
| 2433CS | CORTEN TERÄS | n. 8011 |
| 2433GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 2433GB | HARMAA BEIGE | 7006 |
| 2433CG | HARMAA SEMENTTI | 7033 |
| 2433CB | KUPARIPRONSSI | 8004 |
| 2433BL | MUSTA | 9005 |
| 2433GM | RAKEISIMINERALI | - |
| 2433WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu lampun mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt on suoritettava henkilön toimesta, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaisintekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavana asiakkaan pyynnöstä. Lamppuihin mahdollisesti muodostuva kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta lampun laatuun.