


NORLYS HELLVIK MINI 2433


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

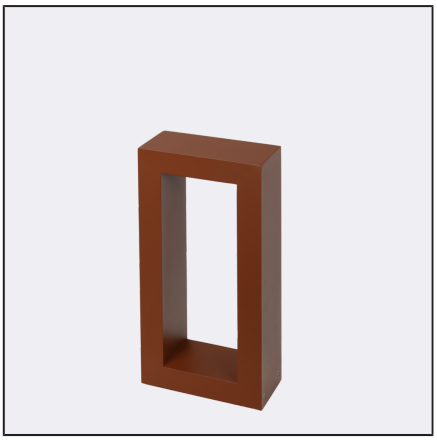

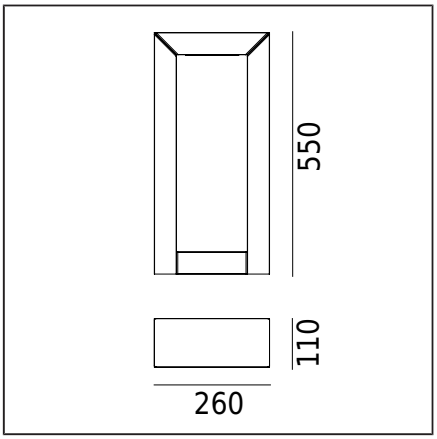

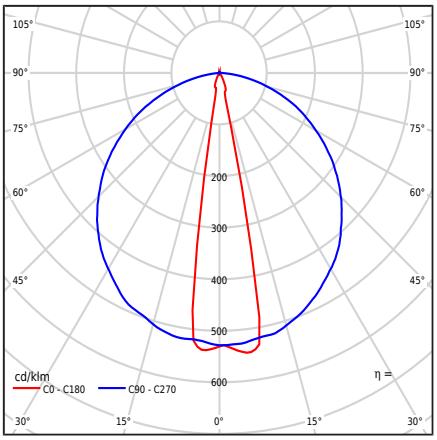

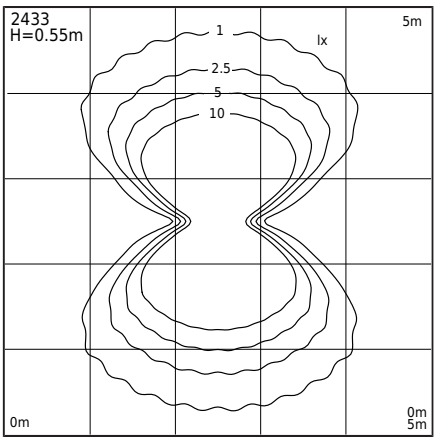

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm². Lehetőség az armatúra hurkolására max 3x1,5mm². Kerek kábel maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	8,7W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	518lm
A lámpatest fényerőssége	283cd
A lámpatest hatékonysága	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF>0,89
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékkel
- áramvédelmi eszközzel (SPD) ellátott verzióban
- más lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magassággal

Az eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával történő egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és szervizmunkák elvégzését megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személynek kell végeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia gyors fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.

HELLVIK MINI 2433



Indexek

Index	Szín	RAL
2433AL	ALUMÍNIUM	9006
2433CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2433WH	FEHÉR	9003
2433BL	FEKETE	9005
2433GR	GRAFIT	7016
2433GM	GRAIN MINERAL	-
2433CB	RÉZBRONZ	8004
2433GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2433CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és szervizmunkák elvégzését megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személynek kell végeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia gyors fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.