


NORLYS HELLVIK MINI 2433


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

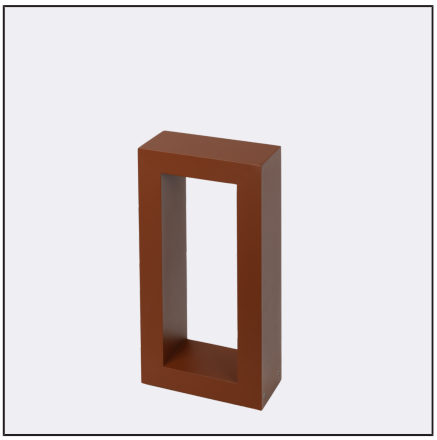

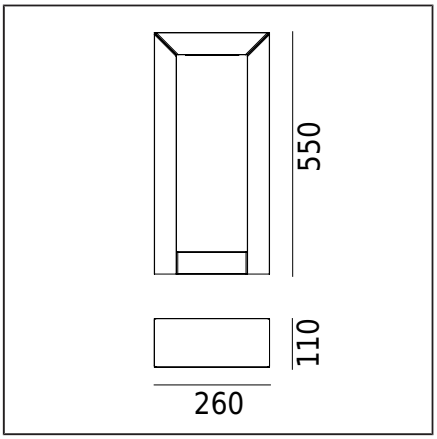

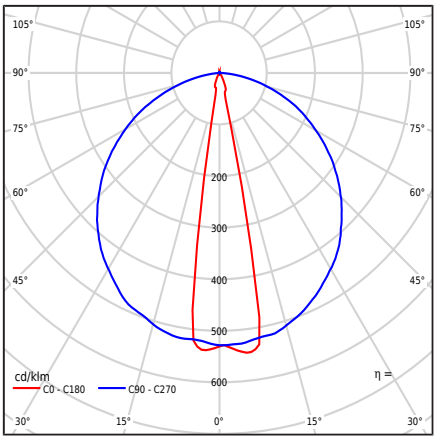

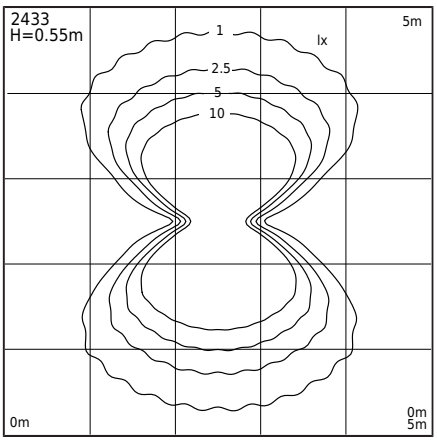

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Um luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com o manual de instalação anexo. Outros acessórios precisam ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm². Possibilidade de ligar o candeeiro em laço máx 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2-TD (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	8,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	518lm
Intensidade luminosa do luminária	283cd
Eficiência do luminária	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF>0,89
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor diferente de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura diferente de luminária

Termos de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho de iluminação.

HELLVIK MINI 2433



Índices

Índice	Cor	RAL
2433CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2433AL	ALUMÍNIO	9006
2433WH	BRANCO	9003
2433GB	CINZA BEGE	7006
2433CG	CINZA CIMENTO	7033
2433CB	COPPER BROWN	8004
2433GR	GRAFITE	7016
2433GM	GRÃO MINERAL	-
2433BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho de iluminação.