



NORLYS HELLVIK MINI 2433

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

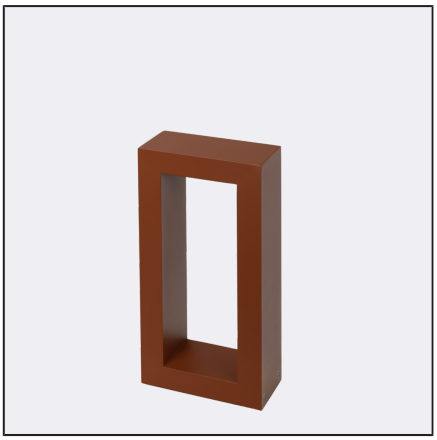

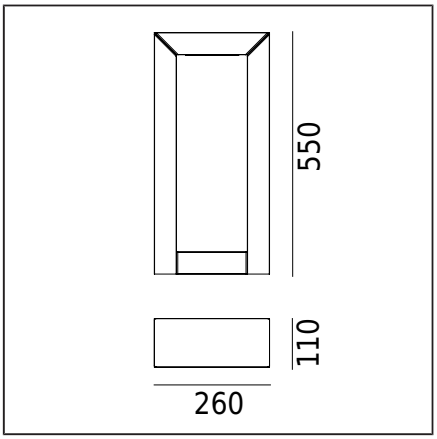

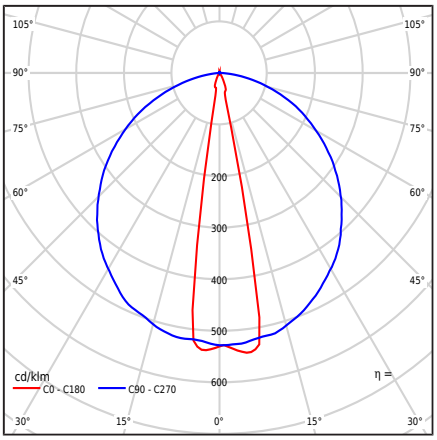

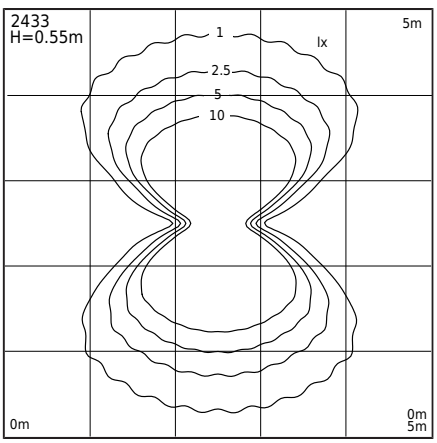

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo treba zakúpiť samostatne.
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2-TD (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	8,7W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	518lm
Svetelná intenzita svietidla	283cd
Účinnosť svietidla	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Predajné podmienky a ďalšie informácie, po dohode s Obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	6,7A / 2,4µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na rýchly rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2433



Indexy

Register	Farba	RAL
2433WH	BIELA	9003
2433CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2433BL	ČIERNA	9005
2433CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2433GR	GRAFIT	7016
2433GM	GRAIN MINERÁL	-
2433AL	HLINÍK	9006
2433CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2433GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na rýchly rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.