


NORLYS HELLVIK MINI 2433


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

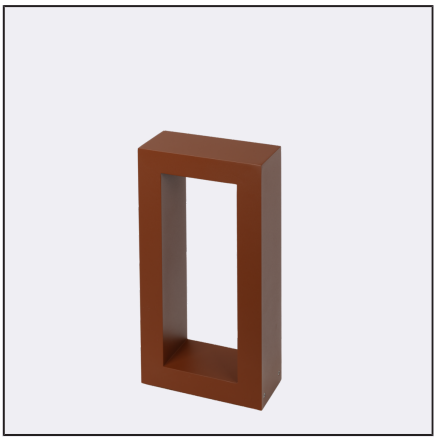

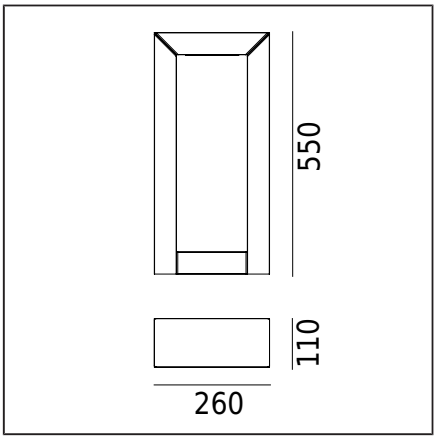

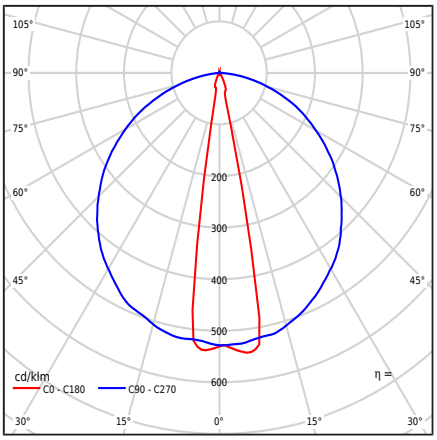

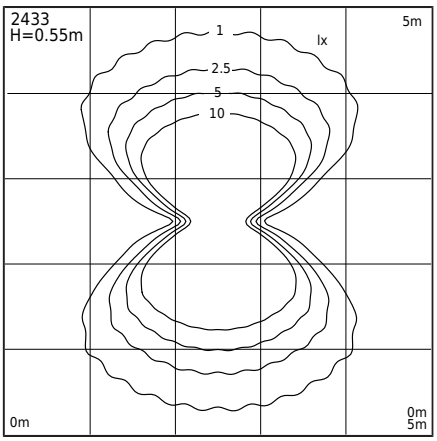

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари треба придбати окремо.
Термінал	Контактні затискачі: макс 3x2,5мм². Можливість підключення світильника у петельний спосіб макс 3x1,5мм². Кабель круглої оболонки з максимальним діаметром ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2-TD (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	8,7W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	518lm
Світлова інтенсивність світильника	283cd
Ефективність світильника	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF>0,89
Фактор THD	13%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, після узгодження з Відділом Продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	6,7A / 2,4µs

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи мають виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних правил. Завдяки стрімкому розвитку технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK MINI 2433

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2433AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2433WH	БІЛИЙ	9003
2433GR	ГРАФІТ	7016
2433GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2433CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2433CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2433GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2433CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2433BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи мають виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних правил. Завдяки стрімкому розвитку технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.