



NORLYS HELLVIK MINI 2434

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

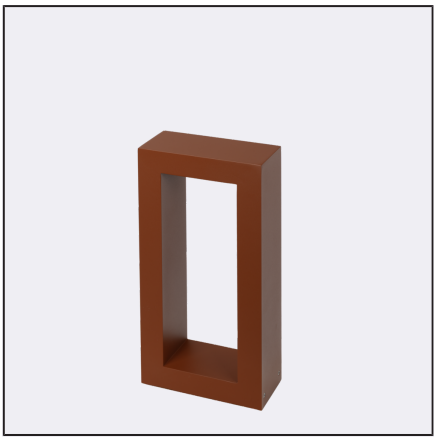

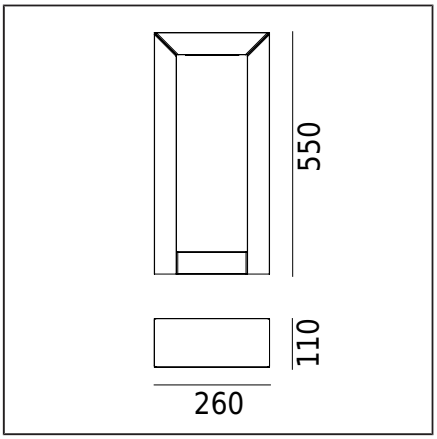

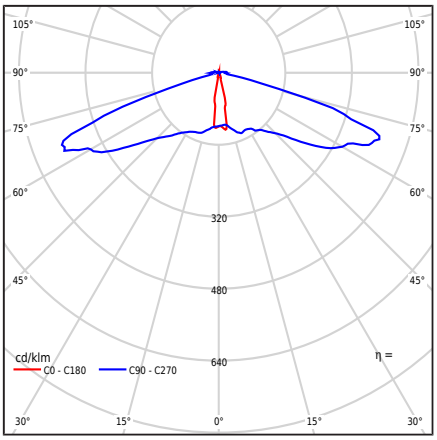

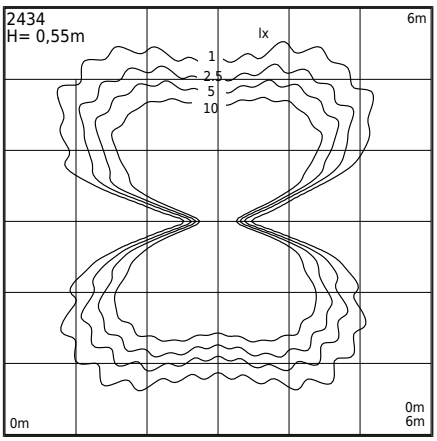

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a další architektonické aplikace.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiloženého montážního návodu. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm². Možnost připojit svítidlo ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulaté krytině s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,8W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	828lm
Světelný tok svítidla	469lm
Svítivost svítidla	347cd
Účinnost svítidla	65,1lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,89
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti G / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s ochranným zařízením proti přepětí (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace jsou stanovovány po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte návod přiložený k osvětlení. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji světelné technologie jsou další informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit v osvětleních, je přirozený jev a neovlivňuje negativně kvalitu osvětlení.

HELLVIK MINI 2434



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2434WH	BÍLÁ	9003
2434CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2434BL	ČERNÁ	9005
2434CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2434GR	GRAFIT	7016
2434AL	HLINÍK	9006
2434CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2434GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2434GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte návod přiložený k osvětlení. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji světelné technologie jsou další informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit v osvětleních, je přirozený jev a neovlivňuje negativně kvalitu osvětlení.