



NORLYS HELLVIK MINI 2434

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

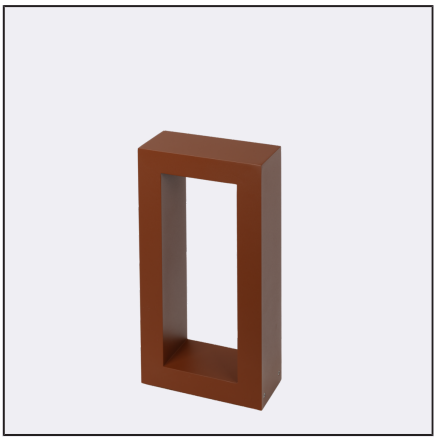

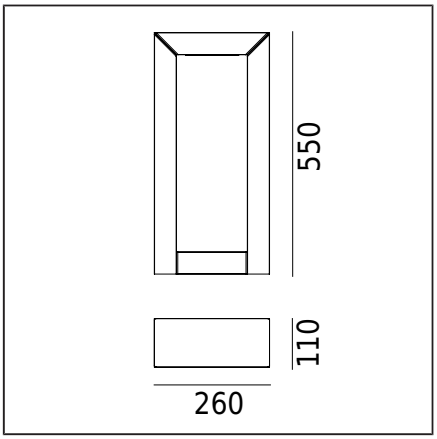

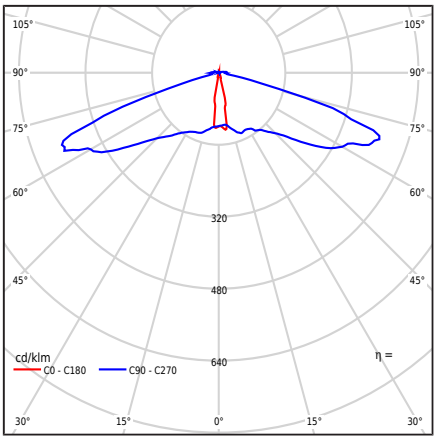

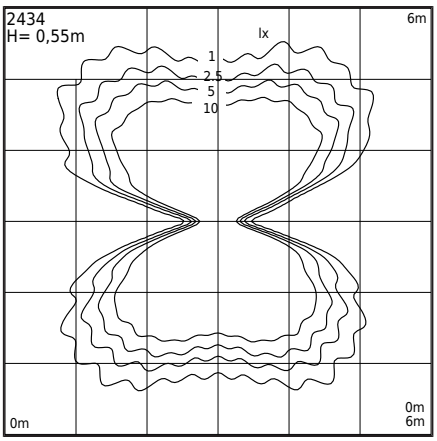

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ifølge den vedlagte monteringsvejledning. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm². Mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,8W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	828lm
Luminaires lysstrøm	469lm
Lysintensitet for armaturet	347cd
Effektivitet af armaturet	65,1lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF>0,89
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit kan armaturet også fås:
- for en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskytter (SPD)
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL farvepalet)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og yderligere informationer skal aftales med Norlys' salgsafdeling.

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før begyndelsen af montagen skal du venligst konsultere de medfølgende instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.

HELLVIK MINI 2434



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2434AL	ALUMINIUM	9006
2434CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2434GB	GRÅ BEIGE	7006
2434CG	GRÅ CEMENT	7033
2434GR	GRAFIT	7016
2434WH	HVID	9003
2434CB	KOBBERBRONZE	8004
2434GM	KORN MINERAL	-
2434BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før begyndelsen af montagen skal du venligst konsultere de medfølgende instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.