


NORLYS HELLVIK MINI 2434


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

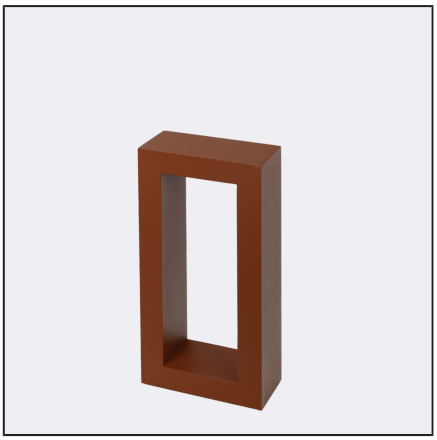

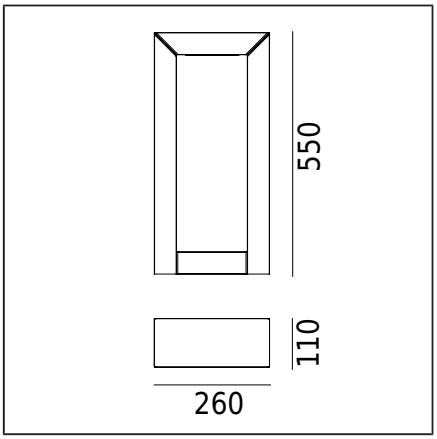

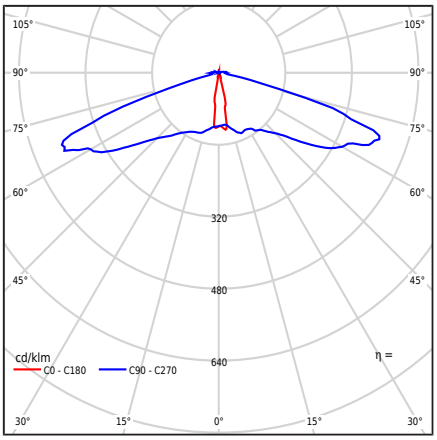

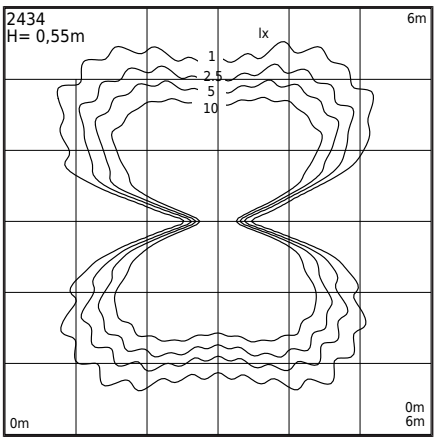

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Lääts VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm². Võimalus ühendada valgusti ringliiniga max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,8W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	828lm
Valgusti valgusvoog	469lm
Valgusti valgustugevus	347cd
Valgusti tõhusus	65,1lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF>0,89
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest G / EPREL

Valikuliselt on seade saadaval ka:
- erineva valgusvoog väärtusega
- versioonis ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave lepitakse kokku Norlys ettevõtte müügiosakonnaga.

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist vaadake läbi valgusti juurde kuuluva juhendi. Paigaldus ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib ilmneda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2434



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2434AL	ALUMIINIUM	9006
2434CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2434GR	GRAFIIT	7016
2434GB	HALL BEIGE	7006
2434BL	MUST	9005
2434GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2434CG	TSEMENDIHALL	7033
2434WH	VALGE	9003
2434CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist vaadake läbi valgusti juurde kuuluva juhendi. Paigaldus ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib ilmneda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.