



NORLYS HELLVIK MINI 2434

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

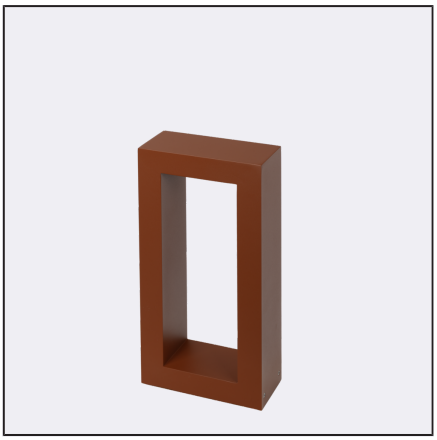

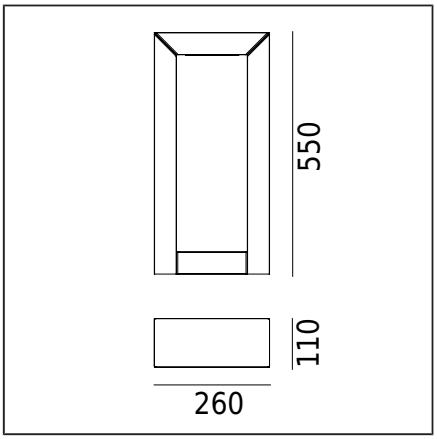

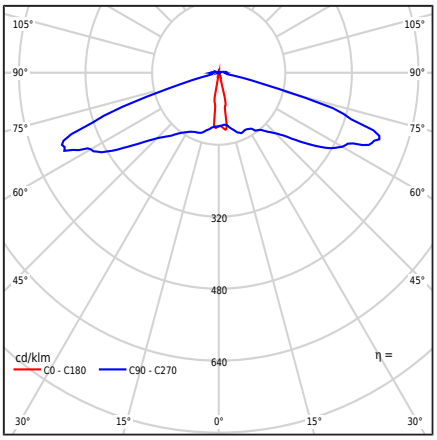

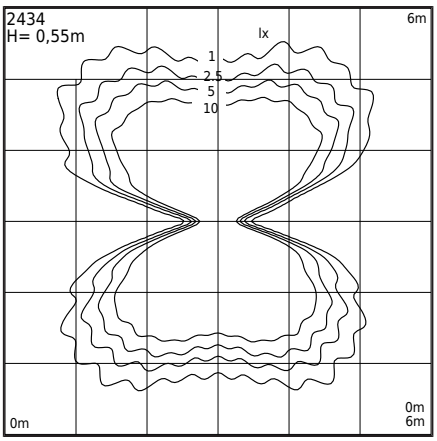

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas. Los accesorios restantes deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm². Posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable con funda redonda de un diámetro máx ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	5,8W
Potencia del luminario	7,2W
Flujo luminoso de la lámpara	828lm
Flujo luminoso del luminario	469lm
Intensidad luminosa de la luminaria	347cd
Eficiencia de la luminaria	65,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,89
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A G / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Las condiciones de venta y otra información están sujetas a acuerdo con el Departamento de Ventas de la empresa Norlys.

Accesorios se vende por separado

199GA0S09	Adaptador para base de hormigón
199GA0009	Ancla de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones incluidas con el accesorio. La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta negativamente la calidad del accesorio.

HELLVIK MINI 2434

Índices

Índice	Color	RAL
2434CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2434AL	ALUMINIO	9006
2434WH	BLANCO	9003
2434GR	GRAFITO	7016
2434GM	GRANO MINERAL	-
2434GB	GRIS BEIGE	7006
2434CG	GRIS CEMENTO	7033
2434BL	NEGRO	9005
2434CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones incluidas con el accesorio. La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta negativamente la calidad del accesorio.