


NORLYS HELLVIK MINI 2434


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

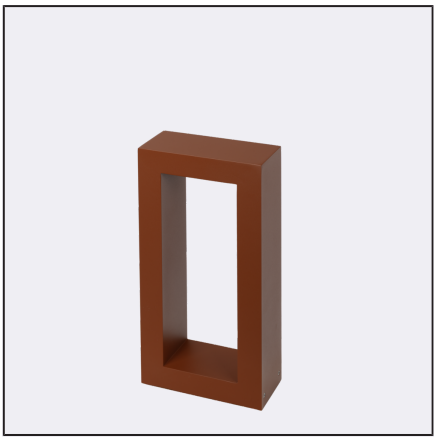

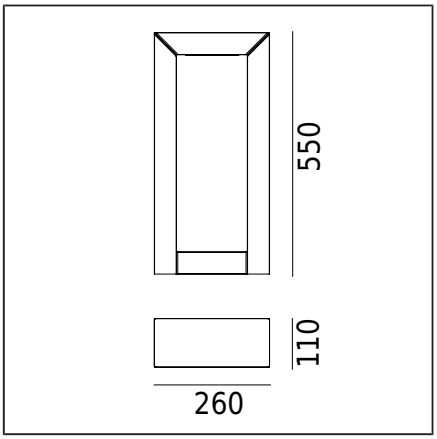

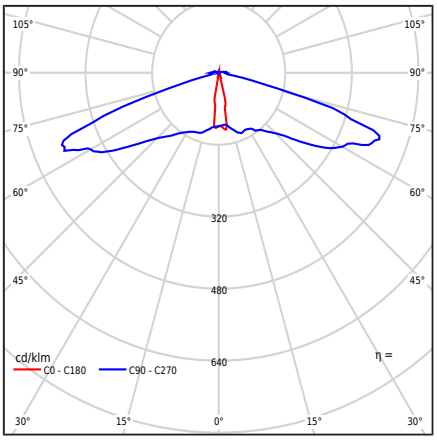

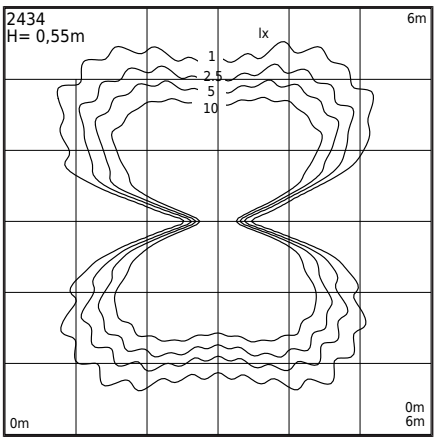

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks 3x2,5mm². Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukassa maks 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä suojassa maksimaalinen halkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	5,8W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	828lm
Valaisimen valovirta	469lm
Valaisimen valovoima	347cd
Valaisimen tehokkuus	65,1lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF>0,89
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen G / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:
- eri valovirta-arvolle
- versiossa ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisimen väriin (RAL-väripaletti)
- eri valaisimen korkeuteen

Myyntiehdot ja muut tiedot on sovitettava yhtiön Norlys myyntiosaston kanssa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on soveltuvat valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta valaisimen laatuun heikentävästi.

HELLVIK MINI 2434

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2434AL	ALUMIINI	9006
2434CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2434GR	GRAFIITTI	7016
2434GB	HARMAA BEIGE	7006
2434CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2434CB	KUPARIPRONSSI	8004
2434BL	MUSTA	9005
2434GM	RAKEISIMINERALI	-
2434WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on soveltuvat valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta valaisimen laatuun heikentävästi.