


NORLYS HELLVIK MINI 2434


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

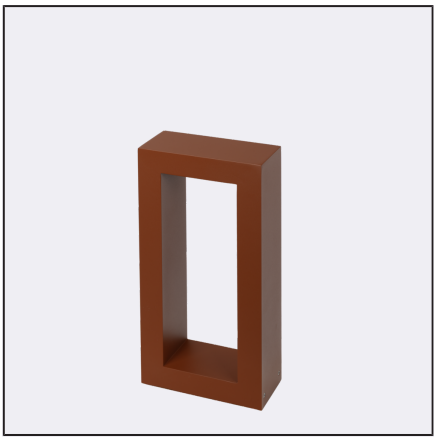

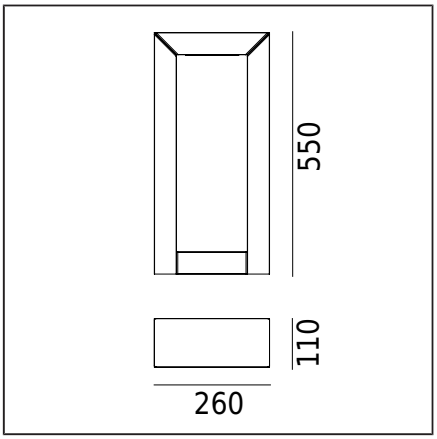

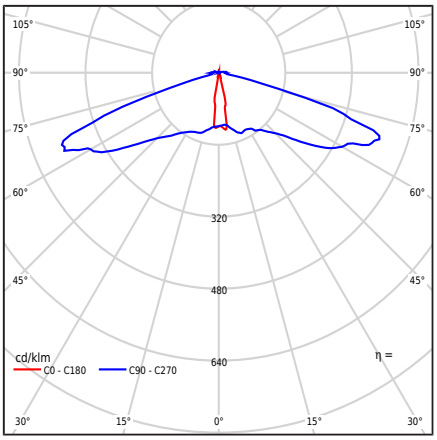

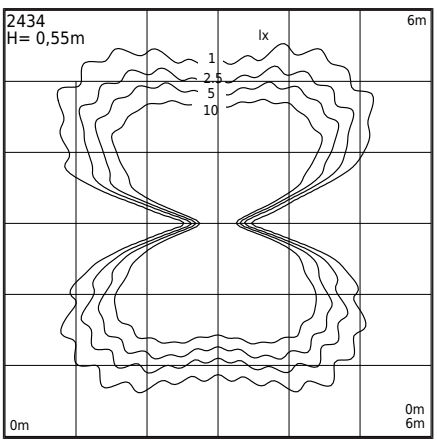

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm². Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή επένδυση με διάμετρο μέγ μέγ ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	5,8W
Ισχύς φωτιστικού	7,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	828lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	469lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	347cd
Απόδοση του φωτιστικού	65,1lm/W
ULOR	2%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,89
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- σε εκδοχή με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- για διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Οι όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες υπόκεινται σε συμφωνία με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας Norlys.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

199GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
199GA0009	Άγκυρα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του φωτιστικού.

HELLVIK MINI 2434



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2434CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2434AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2434GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2434GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2434GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2434WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2434BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2434CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2434CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του φωτιστικού.