


NORLYS HELLVIK MINI 2434


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

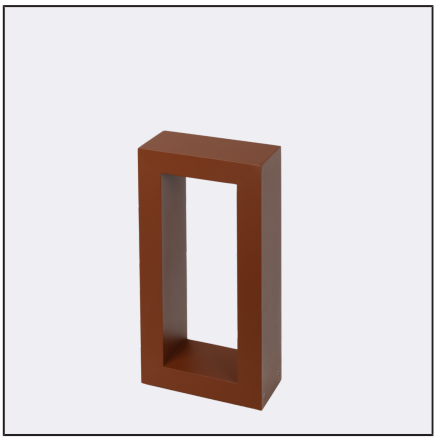

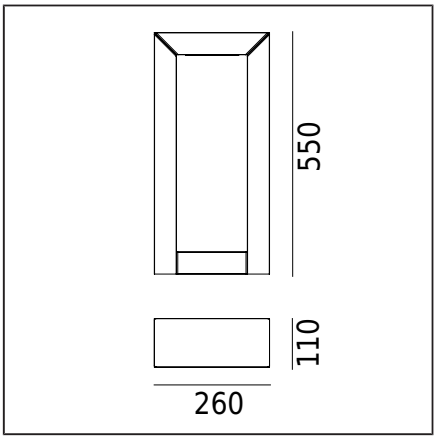

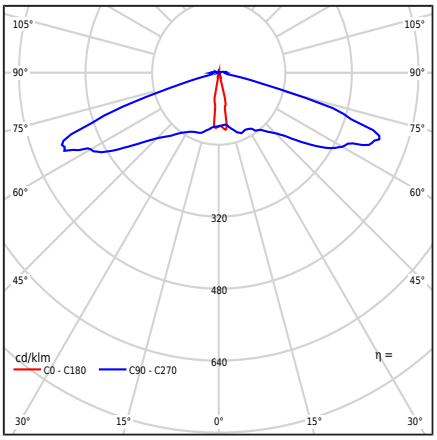

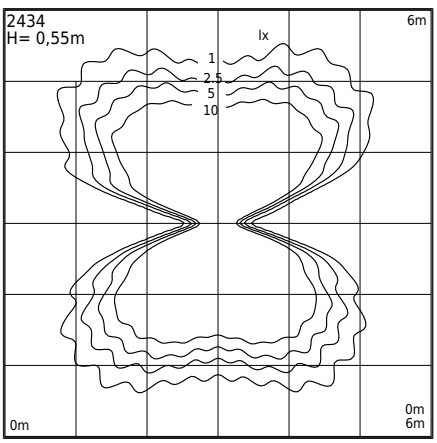

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lencse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutató szerint. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm². Lehetőség az armatúra körbe kapcsolására: max 3x1,5mm². Kerek burkolatú kábel, maximális átmérő ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	469lm
A lámpatest fényerőssége	347cd
A lámpatest hatékonysága	65,1lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,89
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékhez
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- más lámpatest színhez (a RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magassághoz

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys cég kereskedelmi osztályával történő egyeztetés alapján érhetők el.

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat olyan személy végezze, aki rendelkezik a szükséges engedélyekkel és képesítéssel, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfél számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2434



Indexek

Index	Szín	RAL
2434AL	ALUMÍNIUM	9006
2434CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2434WH	FEHÉR	9003
2434BL	FEKETE	9005
2434GR	GRAFIT	7016
2434GM	GRAIN MINERAL	-
2434CB	RÉZBRONZ	8004
2434GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2434CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat olyan személy végezze, aki rendelkezik a szükséges engedélyekkel és képesítéssel, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfél számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.