


NORLYS HELLVIK MINI 2434


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.it

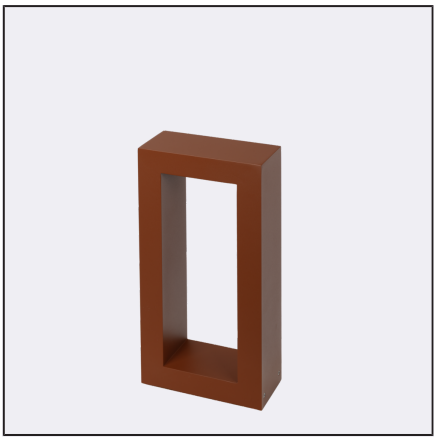

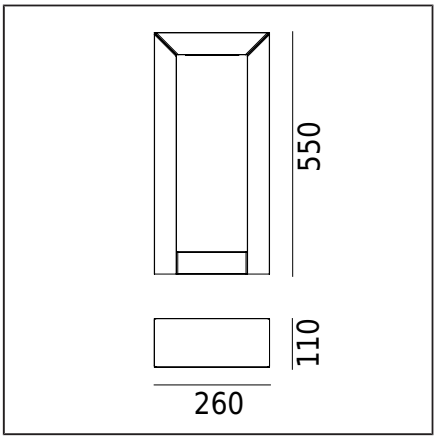

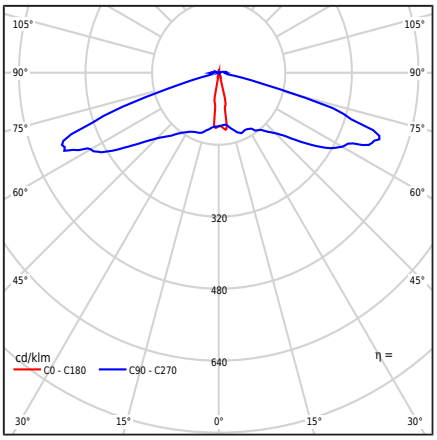

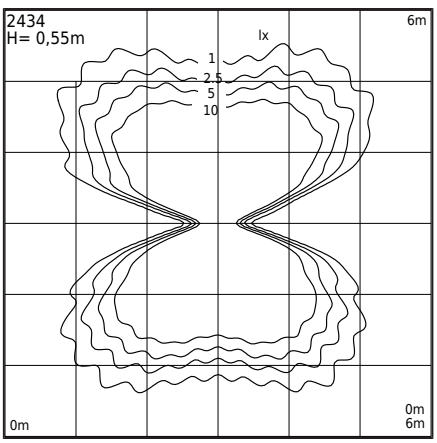

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per illuminare giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm². Possibilità di collegare l'apparecchio in un anello max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Dimensioni del luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	5,8W
Potenza del lume.	7,2W
Flusso luminoso della lampada	828lm
Flusso luminoso del luminare	469lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	347cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	65,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,89
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL

Opzionalmente, la lampada è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- in una versione con dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD)
- per un colore diverso della lampada (secondo la palette di colori RAL)
- per un'altezza diversa della lampada

Le condizioni di vendita e altre informazioni devono essere concordate con l'ufficio commerciale della società Norlys.

Accessori venduto separatamente

199GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
199GA0009	Ancoraggio al suolo

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, consultare le istruzioni allegate al componente. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei componenti è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del componente.

HELLVIK MINI 2434



Indici

Indice	Colore	RAL
2434CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2434AL	ALLUMINIO	9006
2434WH	BIANCO	9003
2434GR	GRAFITE	7016
2434GM	GRANO MINERALE	-
2434GB	GRIGIO BEIGE	7006
2434CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2434CB	MARRONE RAME	8004
2434BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, consultare le istruzioni allegate al componente. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei componenti è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del componente.