


NORLYS HELLVIK MINI 2434


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

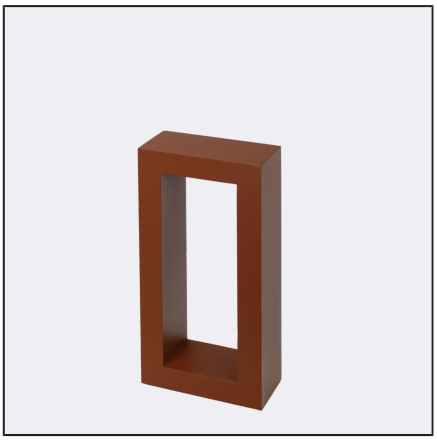

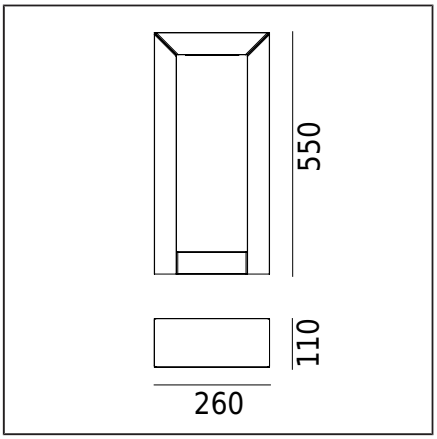

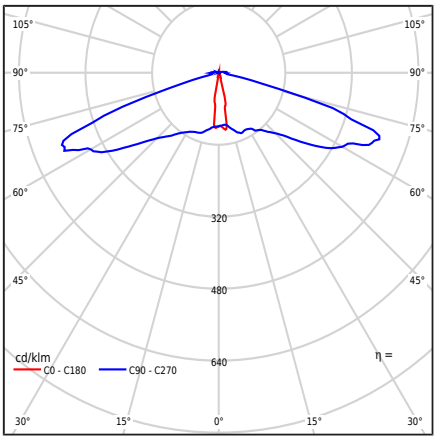

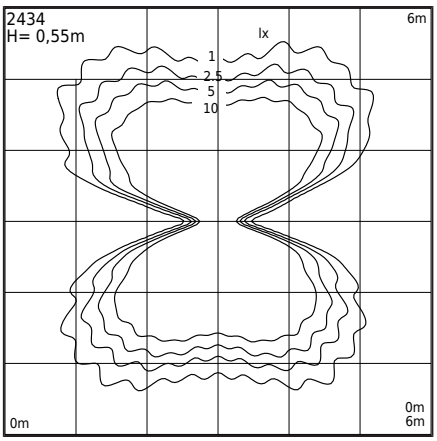

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Ytterligere tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm². Mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med diameter maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturmål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	5,8W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	828lm
Lumen ut	469lm
Luminous intensity of the luminaire	347cd
Armatur Lumen/Watt	65,1lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,89
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen lysstrømverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)
- for en annen armaturhøyde

Salgsvilkår og annen informasjon må avtales med salgsavdelingen i selskapet Norlys.

Tilbehør Selges separat

199GA0S09	Adapter for betongfundament
199GA0009	Bakkeanker

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, vennligst se instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen negativt.