



NORLYS HELLVIK MINI 2434

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

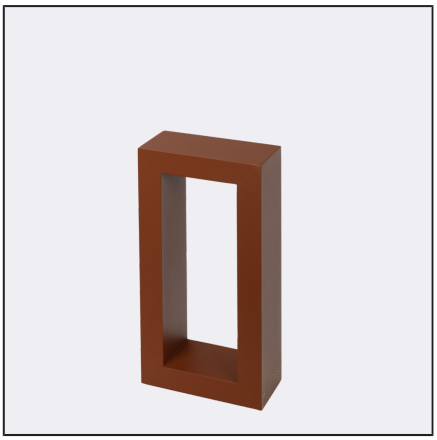

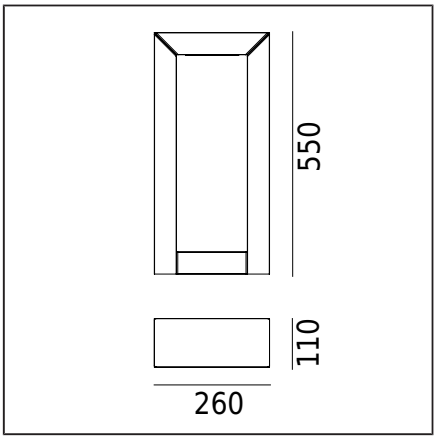

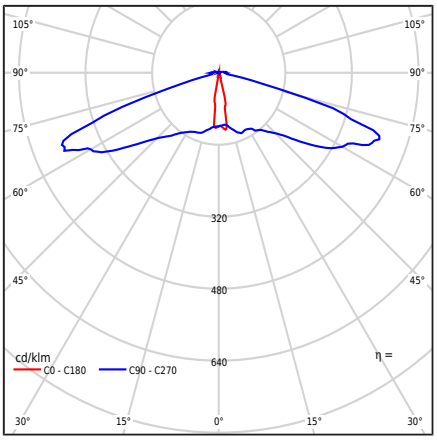

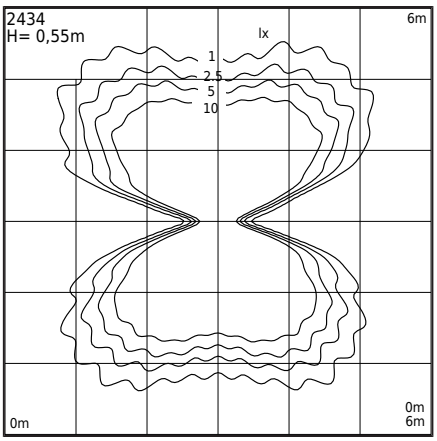

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Линза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы для подключения: макс. 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	469lm
Сила света светильника	347cd
Эффективность светильника	65,1lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета корпуса (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и прочая информация согласовываются с торговым отделом компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняют лица с необходимыми полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

HELLVIK MINI 2434

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2434AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2434WH	БЕЛЫЙ	9003
2434GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2434GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2434CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2434CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2434GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2434CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2434BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняют лица с необходимыми полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.