


NORLYS HELLVIK MINI 2434


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

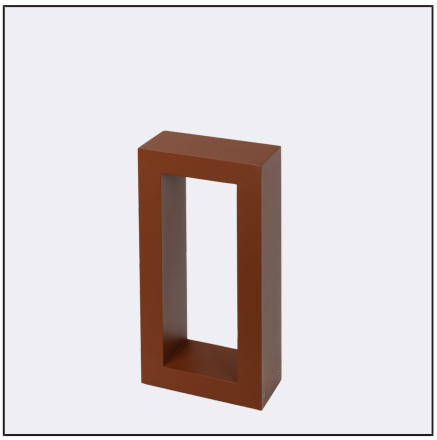

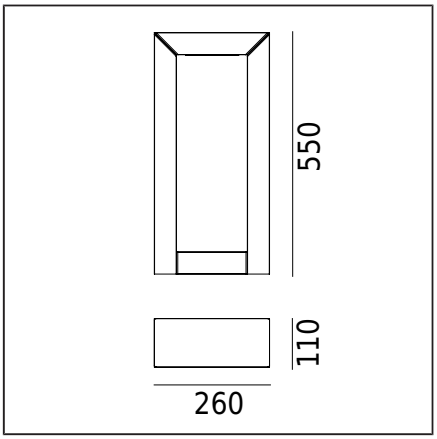

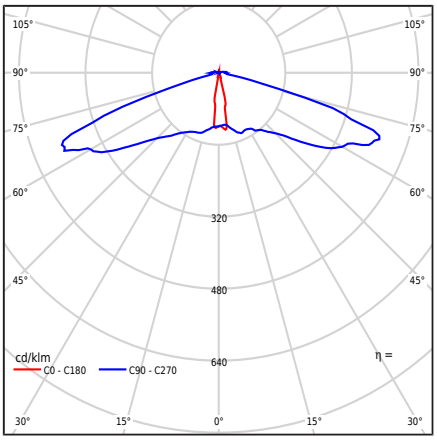

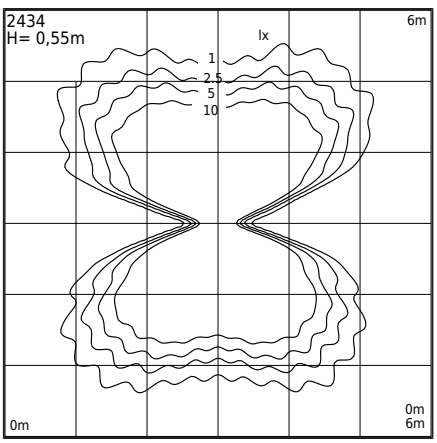

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svietidla	Svietidlá so súčasným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a ďalších architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priloženého montážneho návodu. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	5,8W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	828lm
Svetelný tok svietidla	469lm
Svetelná intenzita svietidla	347cd
Účinnosť svietidla	65,1lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa palety farieb RAL)
- pre inú výšku svietidla

Obchodné podmienky a ďalšie informácie sú predmetom dohody s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na želanie zákazníka poskytované dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá môže nastať vo svietidlách, je prirodzený jav a negatívne neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2434



Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
2434WH	BIELA	9003
2434CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2434BL	ČIERNA	9005
2434CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2434GR	GRAFIT	7016
2434GM	GRAIN MINERÁL	-
2434AL	HLINÍK	9006
2434CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2434GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na želanie zákazníka poskytované dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá môže nastať vo svietidlách, je prirodzený jav a negatívne neovplyvňuje kvalitu svietidla.