


NORLYS HELLVIK MINI 2434


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2434XX0009
16.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

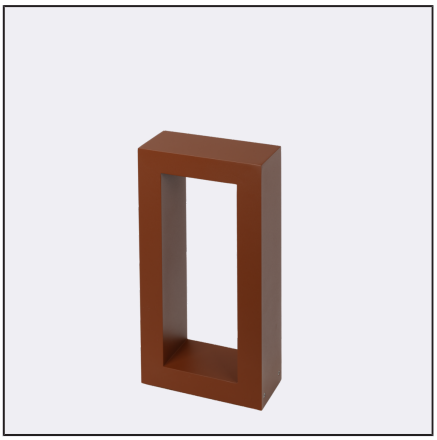

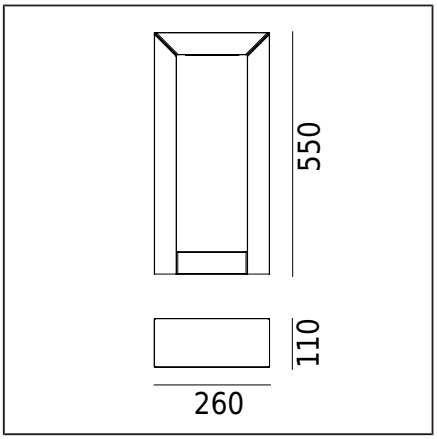

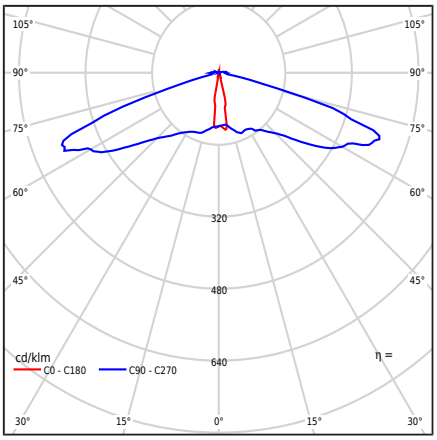

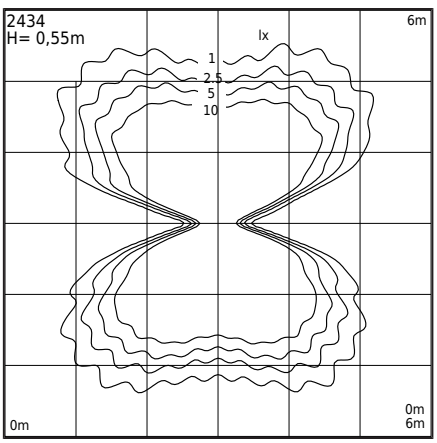

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до прикладеної інструкції з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеми для підключення: макс. 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель у круглому обмотці максимального діаметра ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	469lm
Світлова інтенсивність світильника	347cd
Ефективність світильника	65,1lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,89
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм проти перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація підлягають узгодженню з комерційним відділом компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж почати встановлення, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Роботи з установки та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK MINI 2434

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2434AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2434WH	БІЛИЙ	9003
2434GR	ГРАФІТ	7016
2434GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2434CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2434CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2434GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2434CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2434BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перш ніж почати встановлення, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Роботи з установки та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.