


NORLYS HELLVIK MINI 2435


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

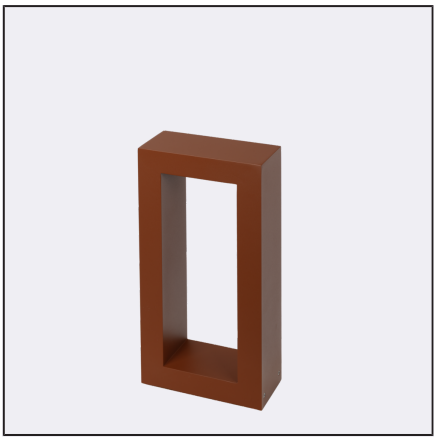

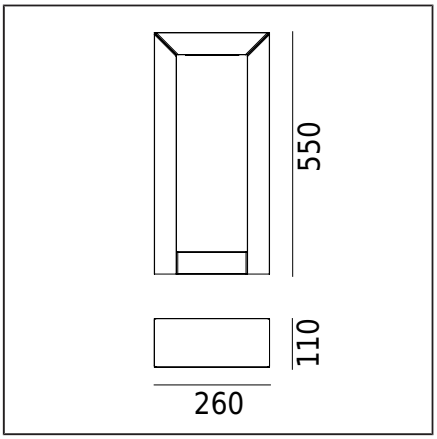

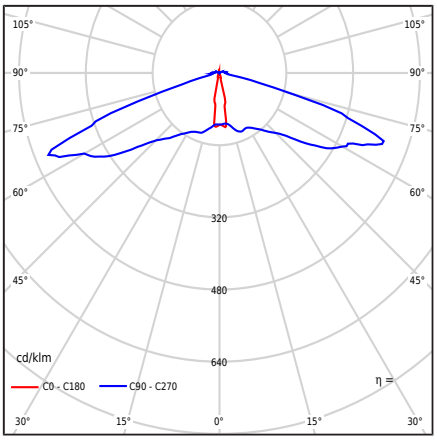

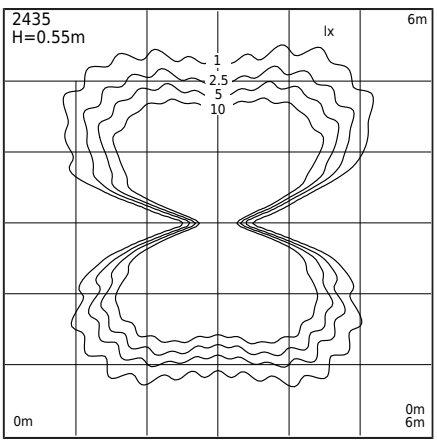

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a další architektonické aplikace.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiložených pokynů k instalaci. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,7W
Světelný tok lampy	856lm
Světelný tok svítidla	522lm
Svítivost svítidla	408cd
Účinnost svítidla	67,8lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,89
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s ochranou proti přepětí (SPD)
- v jiné barvě svítidla (podle palety barev RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s obchodním oddělením firmy Norlys.

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a údržbu by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka k dispozici další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HELLVIK MINI 2435



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2435WH	BÍLÁ	9003
2435CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2435BL	ČERNÁ	9005
2435CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2435GR	GRAFIT	7016
2435AL	HLINÍK	9006
2435CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2435GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2435GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a údržbu by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka k dispozici další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.