


NORLYS HELLVIK MINI 2435


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

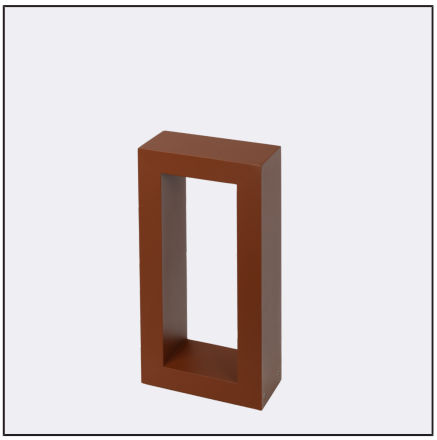

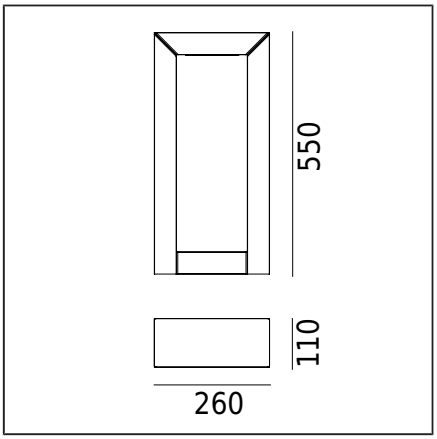

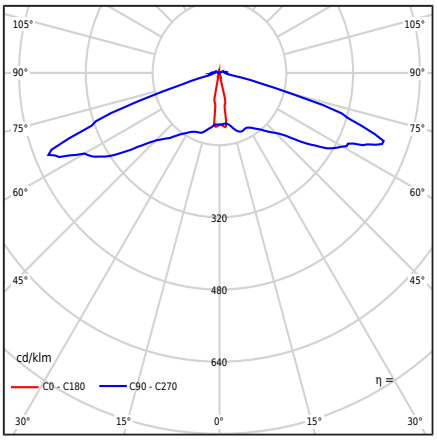

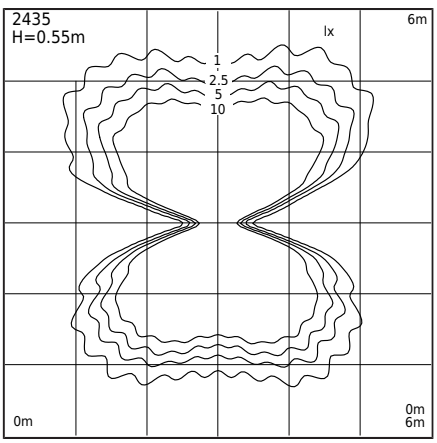

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ifølge den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,7W
Lampe lysstrøm	856lm
Luminaires lysstrøm	522lm
Lysintensitet for armaturet	408cd
Effektivitet af armaturet	67,8lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF>0,89
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængelig:
- for en anden værdi af lysstrømmen
- i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- i en anden armaturfarve (i overensstemmelse med RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og yderligere informationer, efter aftale med Norlys salgsafdeling.

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før man begynder samlingen, bør man læse instruktionerne vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante myndighedsgodkendelser og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens ønske. Kondensering, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK MINI 2435



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2435AL	ALUMINIUM	9006
2435CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2435GB	GRÅ BEIGE	7006
2435CG	GRÅ CEMENT	7033
2435GR	GRAFIT	7016
2435WH	HVID	9003
2435CB	KOBBERBRONZE	8004
2435GM	KORN MINERAL	-
2435BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før man begynder samlingen, bør man læse instruktionerne vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante myndighedsgodkendelser og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens ønske. Kondensering, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.