


NORLYS HELLVIK MINI 2435


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

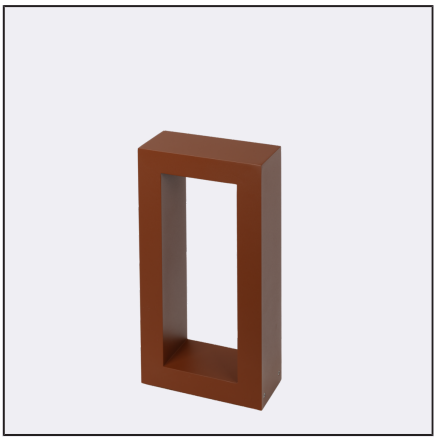

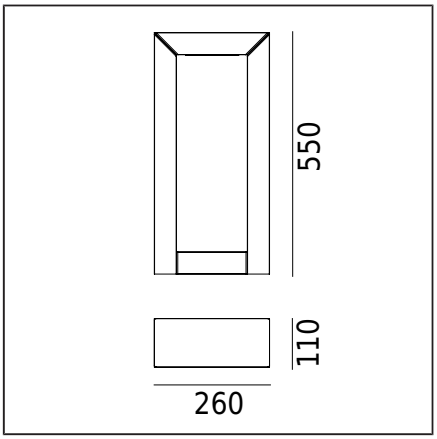

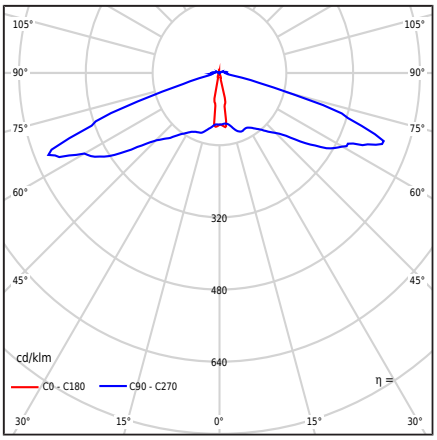

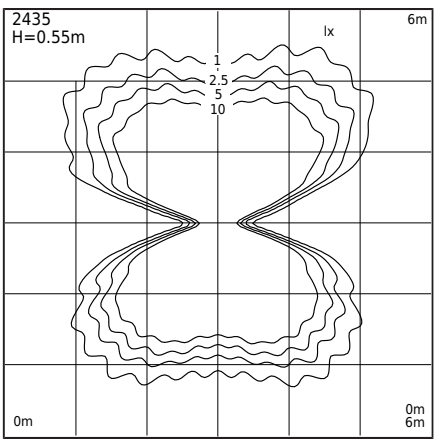

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Lääts VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eraalade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kaasasoleva paigaldusjuhendi järgi. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelskeemi, max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,7W
Lambi valgusvoog	856lm
Valgusti valgusvoog	522lm
Valgusti valgustugevus	408cd
Valgusti tõhusus	67,8lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF>0,89
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest G / EPREL

Opcioonina on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- ülepingekaitse seadmega (SPD)
- teise valgusti värviga (vastavalt RAL-värvikaardile)
- teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja täiendav teave Norlys müügitöös osakonnaga kokkuleppel.

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldamise ja hooldustöid viib läbi isik, kellel on asjakohased load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisateavet kliendi soovi korral. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2435



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2435AL	ALUMIINIUM	9006
2435CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2435GR	GRAFIIT	7016
2435GB	HALL BEIGE	7006
2435BL	MUST	9005
2435GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2435CG	TSEMENDIHALL	7033
2435WH	VALGE	9003
2435CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldamise ja hooldustöid viib läbi isik, kellel on asjakohased load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisateavet kliendi soovi korral. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.