


NORLYS HELLVIK MINI 2435


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

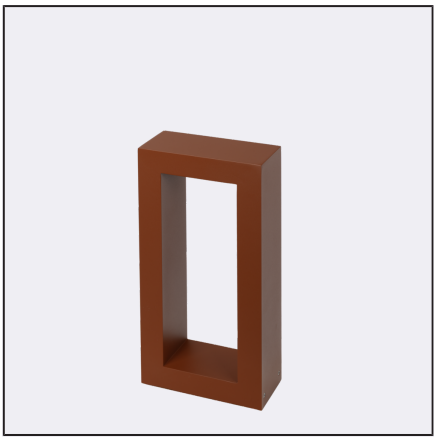

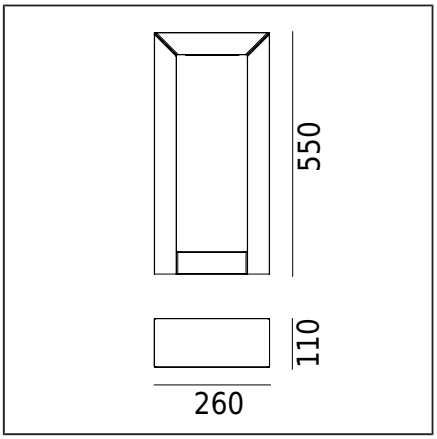

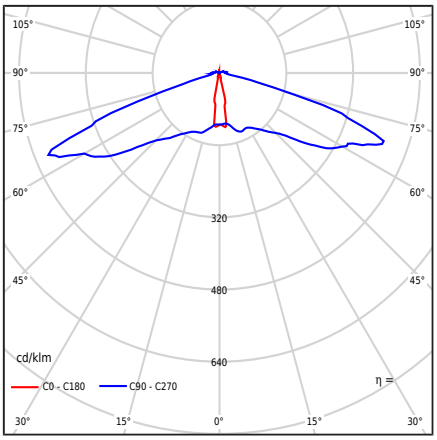

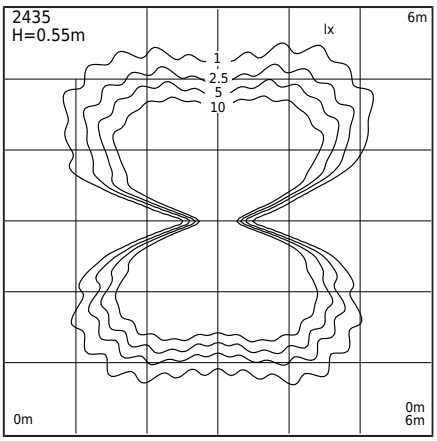

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puistoihin, yksityisalueisiin ja muihin arkkitehtonisiin käyttötarkoituksiin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on hankittava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan maks 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä hihassa, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,7W
Lampun valovirta	856lm
Valaisimen valovirta	522lm
Valaisimen valovoima	408cd
Valaisimen tehokkuus	67,8lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF>0,89
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen G / EPREL

Lisävarusteena valaisin on myös saatavilla:
- toiselle valovirran arvolle
- ylijännitesuojalaitteen (SPD) kanssa
- erivärisellе valaisimelle (RAL-värikartan mukaisesti)
- toiselle valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja lisätiedot Norlys Myyntiosaston kanssa sovittua.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanon aloittamista, tutustu valaisimeen liitetyihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen johdosta lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2435

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2435AL	ALUMIINI	9006
2435CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2435GR	GRAFIITTI	7016
2435GB	HARMAA BEIGE	7006
2435CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2435CB	KUPARIPRONSSI	8004
2435BL	MUSTA	9005
2435GM	RAKEISIMINERALI	-
2435WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanon aloittamista, tutustu valaisimeen liitetyihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen johdosta lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.