


NORLYS HELLVIK MINI 2435


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.fr

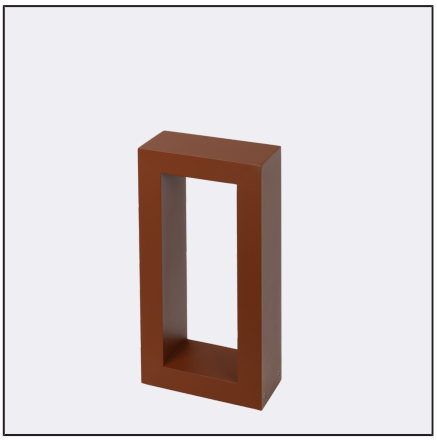

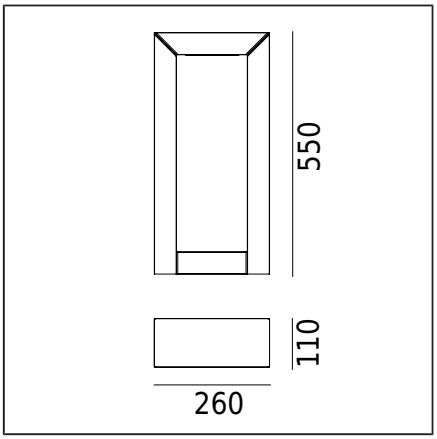

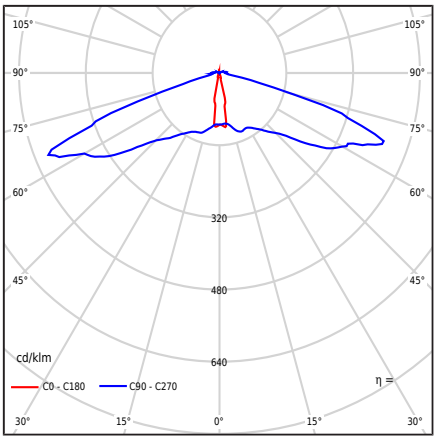

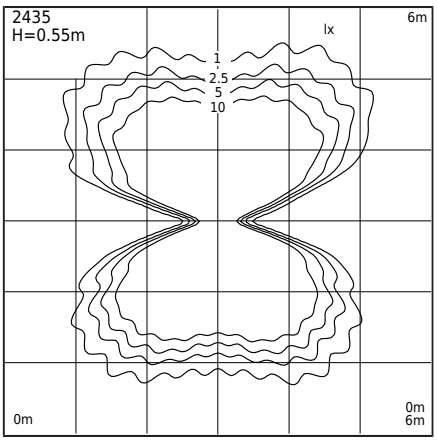

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lentille VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Conformément aux instructions d'installation jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Dimensions du luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	856lm
Flux lumineux du luminaire	522lm
Intensité lumineuse du luminaire	408cd
Efficacité lumineuse du luminaire	67,8lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,89
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- dans une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Conditions de vente et informations supplémentaires, à convenir avec le département commercial de Norlys.

Accessoires Vendu séparément

199GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton
199GA0009	Ancrage au sol

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, consultez les instructions jointes au luminaire. L'assemblage et les travaux de service doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison de l'évolution dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

HELLVIK MINI 2435



Index

Index	Couleur	RAL
2435CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2435AL	ALUMINIUM	9006
2435VI	BLANC	9003
2435GM	GRAIN MINÉRAL	-
2435GR	GRAPHITE	7016
2435GB	GRIS BEIGE	7006
2435SV	NOIR	9005
2435CB	TERRACOTTA	8004
2435CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, consultez les instructions jointes au luminaire. L'assemblage et les travaux de service doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison de l'évolution dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.