


NORLYS HELLVIK MINI 2435


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

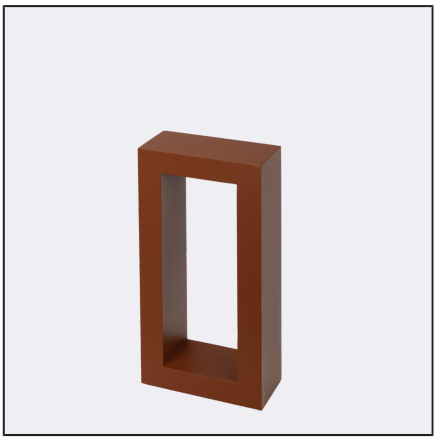

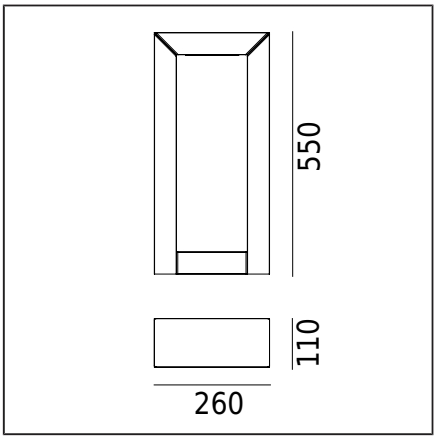

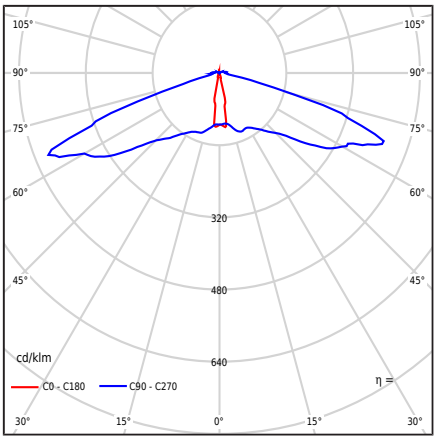

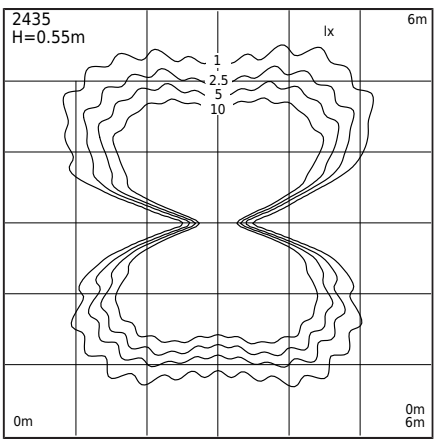

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Ακροδέκτες σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα συνδεδεόμενου φωτιστικού σε κύκλο μέγιστο 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	856lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	522lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	408cd
Απόδοση του φωτιστικού	67,8lm/W
ULOR	2%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,89
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- σε εκδοχή με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- για διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Όροι πώλησης και επιπλέον πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

199GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
199GA0009	Άγκυρα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να διενεργούνται από άτομο με τις κατάλληλες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HELLVIK MINI 2435

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2435CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2435AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2435GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2435GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2435GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2435WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2435BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2435CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2435CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να διενεργούνται από άτομο με τις κατάλληλες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.