



NORLYS HELLVIK MINI 2435

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

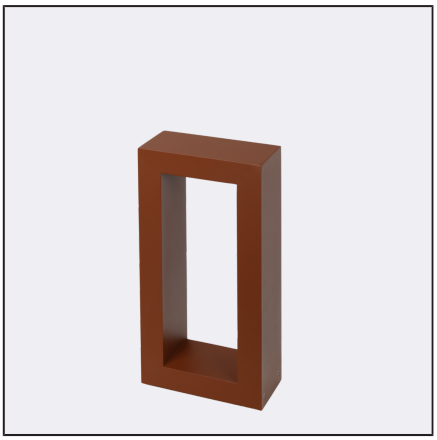

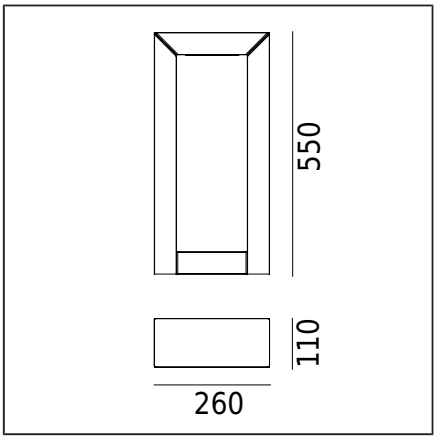

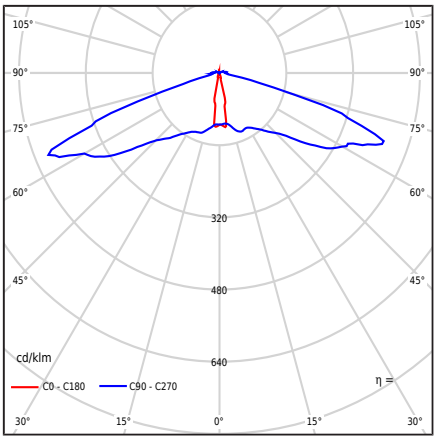

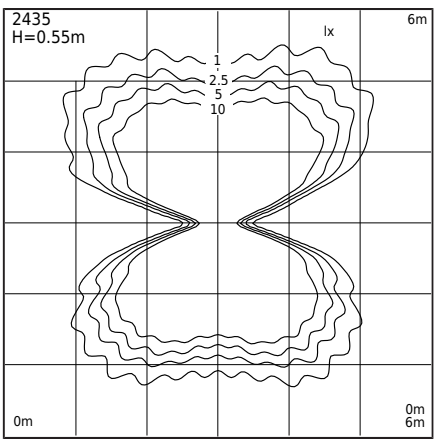

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lencse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és más építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutató szerint. Egyéb kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest körbekötésére max 3x1,5mm². Kerek burkolatú kábel, maximális átmérő ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,7W
Lámpa fényáram	856lm
Világító fényáram	522lm
A lámpatest fényerőssége	408cd
A lámpatest hatékonysága	67,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,89
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz G / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékre
- túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD)
- más színű lámpatesthez (RAL színpalettának megfelelően)
- más lámpatest magassághoz

Eladási feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztállyal egyeztetve.

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt az összeszerelést megkezdené, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az összeszerelést és karbantartási munkákat jogosítvánnyal és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.

HELLVIK MINI 2435



Indexek

Index	Szín	RAL
2435AL	ALUMÍNIUM	9006
2435CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2435WH	FEHÉR	9003
2435BL	FEKETE	9005
2435GR	GRAFIT	7016
2435GM	GRAIN MINERAL	-
2435CB	RÉZBRONZ	8004
2435GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2435CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Mielőtt az összeszerelést megkezdené, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az összeszerelést és karbantartási munkákat jogosítvánnyal és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.