


NORLYS HELLVIK MINI 2435


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

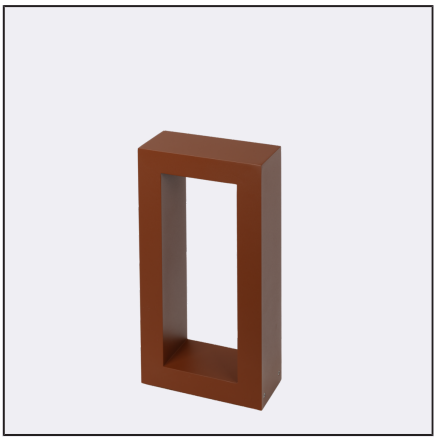

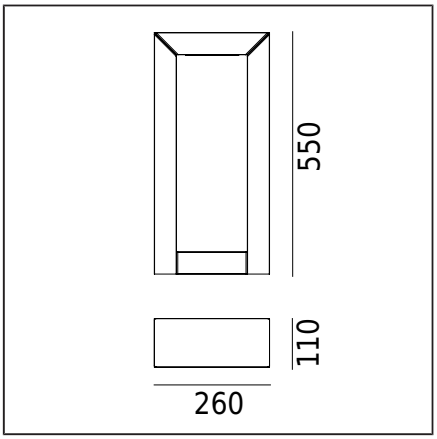

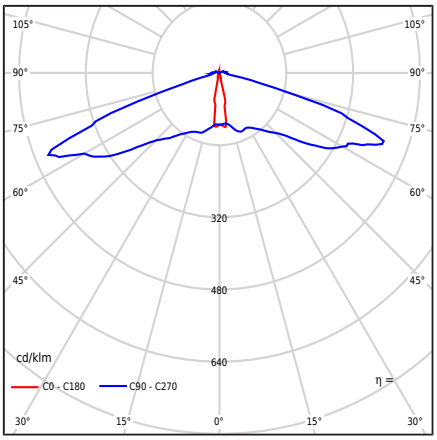

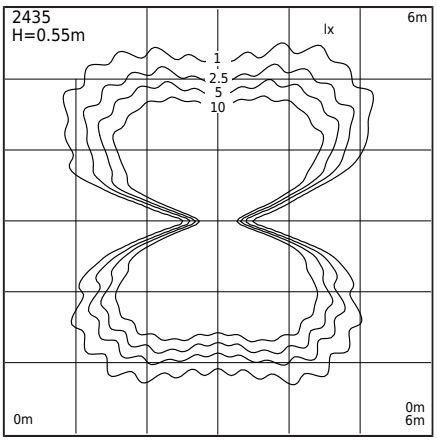

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske applikasjoner.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsinstruksjonen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i løkke maks 3x1,5mm². Kabel i rundt hylster med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturmål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,7W
Modul lumen	856lm
Lumen ut	522lm
Luminous intensity of the luminaire	408cd
Armatur Lumen/Watt	67,8lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,89
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen lysstrømverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon, etter avtale med Norlys salgsavdeling.

Tilbehør Selges separat

199GA0S09	Adapter for betongfundament
199GA0009	Bakkeanker

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering begynner, henvis til instruksjonene som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.