


# NORLYS HELLVIK MINI 2435


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

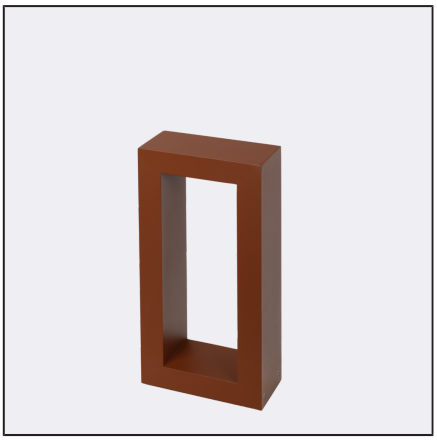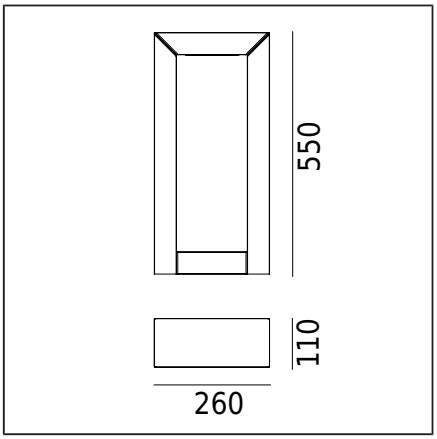

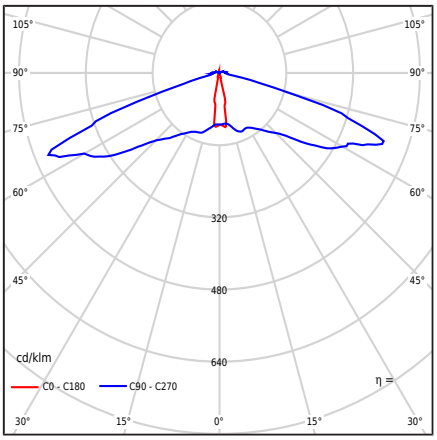


## Tipo de luminária
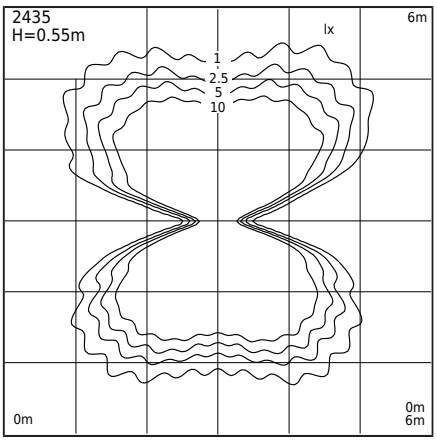
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM |
| Características da luminária | Um luminária de design contemporâneo.<br>Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone. |
| Método de montagem | De acordo com as instruções de instalação anexadas.<br><br>Outros acessórios devem ser comprados separadamente. |
| Terminal | Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm²,<br>possibilidade de conectar a luminária em loop máx. 3x1,5mm².<br>Cabo em uma capa redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Dimensões da luminária [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Durabilidade do driver | 50000h |
| Potência da fonte de luz | 5,6W |
| Potência do luminário | 7,7W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 856lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 522lm |
| Intensidade luminosa do luminária | 408cd |
| Eficiência do luminária | 67,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| Luminária Power Factor | PF>0,89 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética G / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para outro valor de fluxo luminoso
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- em outra cor de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para outra altura de luminária

Termos de venda e informações adicionais, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adaptador para fundação de concreto |
| 199GA0009 | Âncora de solo |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, consulte as instruções anexadas à luminária. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

# HELLVIK MINI 2435






## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 2435CS | AÇO CORTEN | zbliż. do 8011 |
| 2435AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 2435WH | BRANCO | 9003 |
| 2435GB | CINZA BEGE | 7006 |
| 2435CG | CINZA CIMENTO | 7033 |
| 2435CB | COPPER BROWN | 8004 |
| 2435GR | GRAFITE | 7016 |
| 2435GM | GRÃO MINERAL | - |
| 2435BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Antes de começar a montagem, consulte as instruções anexadas à luminária. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.