


NORLYS HELLVIK MINI 2435


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

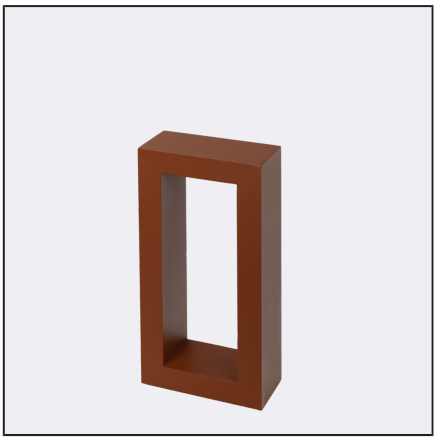

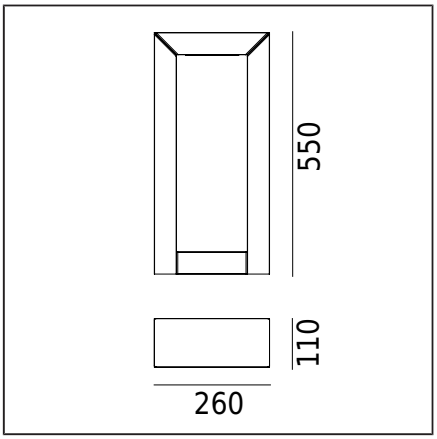

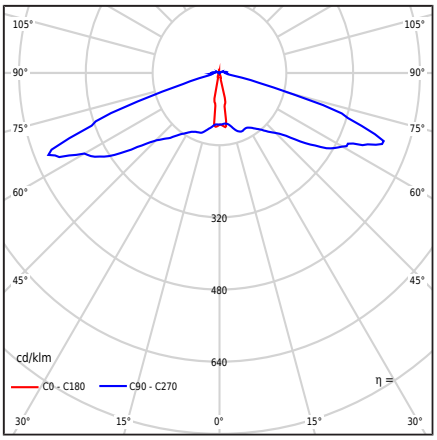

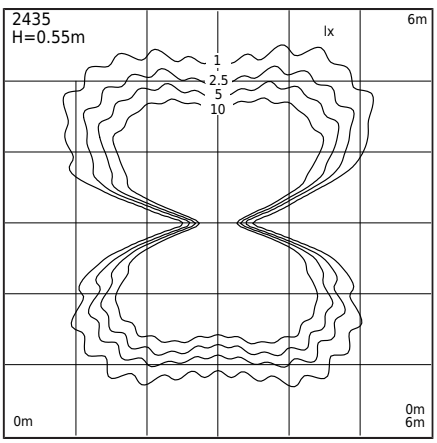

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a ďalšie architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priložených pokynov na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom obale s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,7W
Svetelný tok lampy	856lm
Svetelný tok svietidla	522lm
Svetelná intenzita svietidla	408cd
Účinnosť svietidla	67,8lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A–G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- v inom farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Obchodné podmienky a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2435



Indexy

Register	Farba	RAL
2435WH	BIELA	9003
2435CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2435BL	ČIERNA	9005
2435CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2435GR	GRAFIT	7016
2435GM	GRAIN MINERÁL	-
2435AL	HLINÍK	9006
2435CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2435GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.