


NORLYS HELLVIK MINI 2435


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2435XX0009
16.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

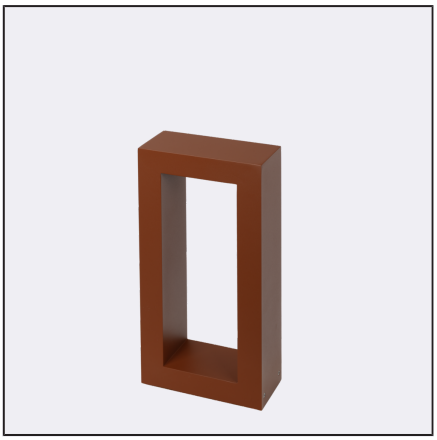

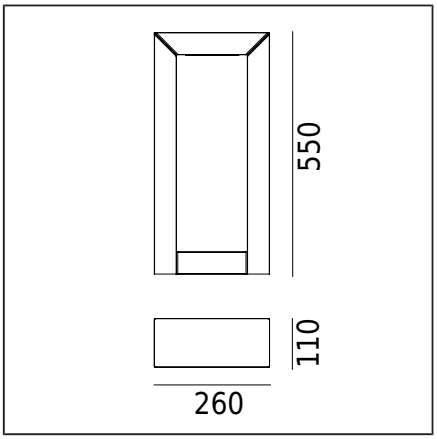

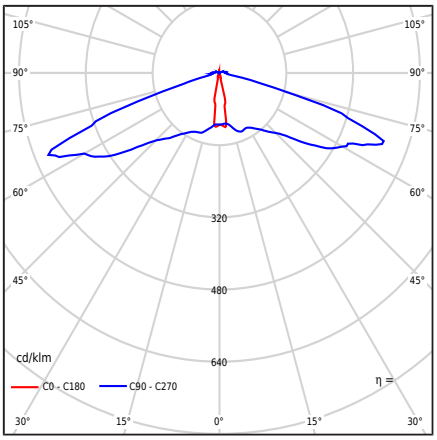

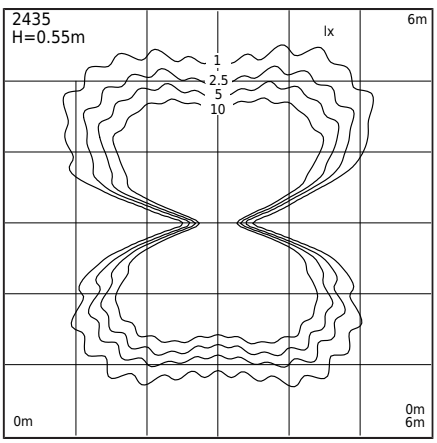

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з прикріпленими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари необхідно купувати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1.5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,7W
Світловий потік лампи	856lm
Світловий потік світильника	522lm
Світлова інтенсивність світильника	408cd
Ефективність світильника	67,8lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,89
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та додаткова інформація - за погодженням із Відділом збуту компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання ознайомтесь з інструкціями, прикріпленими до світильника. Складання та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

HELLVIK MINI 2435

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2435AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2435WH	БІЛИЙ	9003
2435GR	ГРАФІТ	7016
2435GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2435CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2435CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2435GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2435CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2435BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Перед початком складання ознайомтесь з інструкціями, прикріпленими до світильника. Складання та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.